

WYDANIE

2023

WYPOSAŻENIE dla STRAŻY POŻARNEJ

F M
FIRE - MAX



Oddział Śląsk

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

FIRE-MAX
ODDZIAŁ ŚLĄSK
ul. Strzelców Bytomskich 87b
41-914 Bytom

SPRZEDAŻ
tel. +48 607 918 998
tel. +48 727 512 001
slask@firemax.pl



LUKAS

LEADER



SORBI

MAGIRUS



ogniochron
OGNIOSYSTEM S.A.

COLTRI

seek
thermal



MAGNASEAL

CENTRUM SERWISOWO-SZKOLENIOWE FIRE-MAX (CSSFM)



Nowe CENTRUM SERWISOWO - SZKOLENIOWE FIRE-MAX powstało w oparciu o duże doświadczenie i możliwości organizacyjne FIRE-MAX.

CENTRUM SERWISOWO – SZKOLENIOWE FIRE-MAX oferuje usługi w zakresie prowadzenia serwisu różnych grup pojazdów oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego firm takich jak: Magirus, Lukas, Vetter, Coltri i innych.

CENTRUM SERWISOWO - SZKOLENIOWE FIRE-MAX to nowoczesny ośrodek, który przede wszystkim ma szerzyć wiedzę w zakresie wykorzystywania nowego sprzętu i technologii firm Magirus, Lukas, Vetter i wielu innych, rozwijać teoretyczne i praktyczne umiejętności pracy drabinami pożarniczymi i sprzętem technicznym i nadawać uprawnienia do ich obsługi. W zakresie drabin pożarniczych CSSFM realizuje specjalistyczne szkolenia kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną, szkolenia stanowiskowe / instruktażowe z obsługi i konserwacji oraz wszystkie inne wymagane w zakresie eksploatacji drabin.

Nasi Klienci do dyspozycji mają doświadczonych, merytorycznie przygotowanych i certyfikowanych instruktorów. Oferujemy również wygodną, doskonale wyposażoną salę szkoleniową, zaawansowany symulator pracy drabiny Magirus, a na potrzeby zajęć praktycznych sprzęt i pojazdy zarówno najnowszej generacji jak i starsze, użytkowane obecnie w Straży Pożarnej. Wszystko po to, aby zapewnić odpowiednie i komfortowe warunki dydaktyczne.

- Serwis drabin i innych pojazdów
- Przeglądy podwozi
- Serwis narzędzi i sprzętu ratowniczego
- Szkolenia operatorów drabin
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów i sprzętu dla straży pożarnej, wojska, policji oraz szerokiej gamy pojazdów dla przemysłu





Od 1991 roku doradzamy, dostarczamy i serwisujemy specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej, wojska, policji oraz jednostek specjalnych. Działamy w oparciu o własne oddziały, które kompleksowo obsługują jednostki PSP i OSP na terenie podległych województw. Nasze usługi są na najwyższym poziomie, certyfikowane jakością ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i rygorystycznymi wymogami NATO w zakresie dostaw dla wojska.

Jesteśmy producentem wyposażenia ochronnego dla straży pożarnej. Nasza marka własna Fire-Max Rescue Systems to najwyższej jakości produkty do ochrony poszkodowanych i ratowników, a cała produkcja asortymentu odbywa się w Polsce.

Oferujemy profesjonalne szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego na najwyższym europejskim poziomie – warsztaty Akademii Fire-Max.

W naszych oddziałach zawsze znajdziesz odpowiedni sprzęt najwyższej jakości. Współpracujemy z najbardziej uznanymi producentami na świecie, a oferowane przez nas produkty posiadają wymagane dokumenty certyfikujące i dopuszczające.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem na Polskę drabin pożarniczych MAGIRUS, hydraulicznych narzędzi ratowniczych LUKAS, pneumatycznych urządzeń VETTER, sprężarek powietrznych COLTRI, armatury wodno-pianowej ALCO / AWG, wentylatorów i trenażerów LEADER, kamer termowizyjnych SEEK THERMAL oraz wielu innych produktów.

IFRE-EXPO 2023

ZAPRASZAMY NA NASZE STOISKA



Akademia Fire-Max	4
Urządzenia hydrauliczne	6
Urządzenia hydrauliczne akumulatorowe	10
Zestawy do wyważania, podnoszenia i cięcia	16
Nożyce hydrauliczne StrongArm	17
Wyposażenie dodatkowe	18
Stabilizacja	19
Fire-Max Rescue Systems	20
Urządzenia pneumatyczne	21
Magnetyczne plastry i maty uszczelniające	26
Gaszenie samochodów elektrycznych	28
Wentylatory oddymiające	30
Urządzenia akumulatorowe	32
Urządzenia gaśnicze	33
Kamery termowizyjne	36
Sprężarki powietrza	38
Motopompy/Sorbent/Urządzenie pianowe	40
Trenażery	41
Serwis	42



AKADEMIA FIREMAX

O nas:

- AKADEMIA FIRE-MAX to **doświadczona kadra instruktorów** na najwyższym europejskim poziomie;
- Oferujemy profesjonalne warsztaty w zakresie **ratownictwa technicznego**;
- **Podczas warsztatów** omawiamy taktyki działań ratowniczych, przedstawiamy możliwe warianty ratownictwa zgodnie z najnowszymi trendami;
- Przeprowadzamy instruktaż efektywnego wykorzystania sprzętu, w tym głównie narzędzi hydraulicznych;
- Dostosowujemy **skalę trudności i wariant** warsztatów do poziomu zaawansowania uczestników;
- Działamy na terenie **całej Polski**;

Kontakt:

Tel. + 48 727 666 998
akademia@firemax.pl

Dla kogo:

Warsztaty skierowane są do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowych Straży Pożarnej, Jednostek innych służb ratowniczych oraz indywidualnych czynnych ratowników z powyższych jednostek.

Zapewniamy:

- Kadre najbardziej doświadczonych instruktorów;
- Profesjonalny sprzęt ratowniczy do przeprowadzenia warsztatów;
- 8 godzin intensywnych warsztatów praktycznych;
- Dyplom ukończenia warsztatu;
- Naszywki Akademii Fire-Max.



Warianty:



2. Samochód osobowy na boku

Jest to kolejny pakiet w cyklu szkoleń, przeznaczony dla osób posiadających wiedzę zdobytą w ramach pakietu 1. Czas trwania szkolenia to 8 godzin, z czego 1 godzina stanowi krótkie przypomnienie budowy pojazdu i podstawowych informacji o narzędziach oraz pełną informację dotyczącą BHP. Kolejne 7 godzin stanowią działania praktyczne, podczas których instruktor przekazuje wiedzę ratowniczą potrzebną podczas działań z pojazdem ustawionym na boku. Następnie kursanci pod okiem instruktora prowadzą samodzielnie działania, trenując różne warianty ratownicze w zależności od założenia.



1. Samochód osobowy na kołach

Jest to pakiet rozpoczynający cykl szkoleń, wymagany dla osób chcących wziąć udział w kolejnych szkoleniach. Stanowi on poniekąd bazę wyjściową dla każdego kolejnego działania ratowniczego. W ramach pakietu uczestnik zyskuje podstawową wiedzę z zakresu ratownictwa technicznego. Czas przewidziany na szkolenie w ramach tego pakietu to 8 godzin, z czego 2 godziny stanowi teoria oraz 6 godzin praktyczne działania. Dwugodzinna teoria jedynie w tym pakiecie obejmuje przybliżenie kursantowi budowy pojazdu oraz obsługę kompleksową narzędzi. W kolejnych pakietach stanowi jedynie krótkie przypomnienie. Natomiast w ramach każdego pakietu w części teoretycznej przeprowadzone zostanie szkolenie BHP. Część praktyczną pakietu stanowi instruktaż podstawowych technik ratowniczych oraz trening kursantów.



3. Samochód osobowy na dachu

Ostatni pakiet z podstawowego cyklu szkoleń, przeznaczony dla osób posiadających wiedzę zdobytą w ramach pakietu 1. Czas trwania szkolenia to 8 godzin, z czego 1 godzina stanowi krótkie przypomnienie budowy pojazdu i podstawowych informacji o narzędziach oraz pełną informację dotyczącą BHP. Podczas kolejnych 7 godzin ratownicy zdobywają wiedzę potrzebną do dotarcia i ewakuacji osób pozostających w pojeździe znajdującym się na dachu. W związku z nietypowym ułożeniem pojazdu instruktor przedstawia możliwe warianty ratownicze i w zależności od grupy, kolejno uczestnicy kursu trenują dane założenie.

Pakiet warsztatowy	Cena netto	Stawka VAT	Cena brutto	Max liczba uczestników*
1. Samochód osobowy na kołach	2 032,52 zł	23%	2 500 zł	10 osób
2. Samochód osobowy na boku	2 032,52 zł	23%	2 500 zł	10 osób
3. Samochód osobowy na dachu	2 032,52 zł	23%	2 500 zł	10 osób

* ilość uczestników może być zwiększona, wówczas wymagany jest kolejny instruktor – wycena indywidualna
 UWAGA: w cenę nie są wliczone wraki pojazdów oraz koszty wynajmu miejsca prowadzenia warsztatów

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAW HYDRAULICZNY I

75 000,00 zł z VAT

LUKAS



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

1. Agregat hydrauliczny P 630 SG Turbo (1 szt.)

- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,2 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3,0 - 2 × 0,7 l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 - 1 × 1,35 l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 3 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 23,9 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 378 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 I – 14,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Siła cięcia: 760 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 14,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 333 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 42 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
- Rozwarcie ramion: 600 mm
- Siła ciągnięcia: 56 kN
- Siła zgniatania: 144 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 13,4 kg

4. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

5. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

7. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

8. Mata narzędziowa (1 szt.)



ZAPYTAJ O SZKOLENIE
W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU
+48 22 578 84 00



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAW HYDRAULICZNY II

LUKAS



79 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

1. Agregat hydrauliczny P 635 SG Turbo (1 szt.)

- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,2 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: $2 \times 3,0 - 2 \times 0,7$ l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: $1 \times 5,8 - 1 \times 1,35$ l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 32,5 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 378 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 I – 14,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Siła cięcia: 760 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 14,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Rozwarcie ramion: 730 mm
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 16,3 kg

4. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

5. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

7. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

8. Mata narzędziowa (1 szt.)



ZAPYTAJ O SZKOLENIE
W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU
+48 22 578 84 00



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAW HYDRAULICZNY III

91 500,00 zł z VAT



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

1. Agregat hydrauliczny P 635 SG Turbo (1 szt.)

- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,2 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: $2 \times 3,0 - 2 \times 0,7$ l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: $1 \times 5,8 - 1 \times 1,35$ l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 32,5 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 378 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 I – 14,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Siła cięcia: 760 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 14,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Rozwarcie ramion: 730 mm
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 16,3 kg

4. Cylinder rozpierający R 412 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siłownik: 1-stopniowy
- Długość w stanie złożonym: 680 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 1 180 mm
- Siła tłoka: 137 kN
- Skok tłoka: 500 mm
- Waga: 17,7 kg

5. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

6. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

7. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

8. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

9. Mata narzędziowa (1 szt.)



ZAPYTAJ O SZKOLENIE
W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU
+48 22 578 84 00



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAW HYDRAULICZNY IV

LUKAS**115 000,00 zł z VAT****PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG****1. Agregat hydrauliczny P 635 SG DHR 20 (1 szt.)**

- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,2 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Zintegrowane zwijadło podwójne, długość węży: 2 × 20 m
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3,0 – 2 × 0,7 l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 – 1 × 1,35 l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 5 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 72,5 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 789 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: CC 205 K – 18,8
- Maksymalne rozwarście ostrzy: 208 mm
- Siła cięcia: 1100 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 18,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Rozwarście ramion: 730 mm
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 16,3 kg

4. Cylinder rozpierający R 410 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siłownik: 1-stopniowy
- Długość w stanie złożonym: 450 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 749 mm
- Siła tłoka: 137 kN
- Skok tłoka: 300 mm
- Waga: 12,7 kg

5. Cylinder rozpierający R 412 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siłownik: 1-stopniowy
- Długość w stanie złożonym: 449 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 1 180 mm
- Siła tłoka: 137 kN
- Skok tłoka: 500 mm
- Waga: 17,7 kg

6. Zestaw 6 pokrowców w torbie (1 kpl.)**7. Zestaw Airbag w torbie (1 kpl.)****8. Osłona przed odłamkami szkła (1 szt.)****9. Wspornik progowy LRS-3 (1 szt.)****10. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)****11. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)****12. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)****13. Mata narzędziowa (1 szt.)**

**ZAPYTAJ O SZKOLENIE
W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU
+48 22 578 84 00**



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

LUKAS

1948

LUKAS opracowuje i produkuje swoje pierwsze produkty hydrauliczne do zastosowań przemysłowych, które do dziś stanowią jedną z gałęzi oferowanego asortymentu.

1972

LUKAS Rescue

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie producent wprowadza do swojego portfolio sprzęt ratowniczy - nożyce i rozpieracze dla wsparcia służb w każdej sytuacji awaryjnej i ratowania życia.

2010

eDRAULIC – pierwsze na świecie narzędzia hydrauliczne zasilane akumulatorowo

Lukas jako pierwszy producent na świecie prezentuje bezprzewodowy hydrauliczny sprzęt ratowniczy. Na targach Interschutz w Lipsku wprowadzono na rynek niespotykane dotychczas rozwiązanie – narzędzia hydrauliczne zasilane akumulatorowo, które osiągają takie same parametry jak ich odpowiedniki obsługiwane za pomocą agregatów.

To było otwarcie nowej ery w ratownictwie technicznym.

2014

eDRAULIC 2.0 – większa moc, dłuższa praca, niższa waga

Cztery lata po premierze urządzeń akumulatorowych powstaje seria eDraulic 2.0. Przy zastosowaniu nowego silnika oraz akumulatora 5 Ah podwojono czas pracy narzędzi. Dodatkowo zmniejszono wagę i wymiary urządzeń.

2019

eWXT – zwiększona pojemność akumulatora, praca pod wodą

Seria eWXT wyznacza nowy poziom w ratownictwie technicznym - podwojony czas pracy urządzeń i pełne przystosowanie do pracy pod wodą, wraz z wymianą akumulatorów. Zmniejszona waga i wymiary narzędzi.

2021

e3 – praca w wodzie słonej, inteligentny panel operacyjny i funkcja turbo

Lukas wprowadza bezprzewodowe narzędzia hydrauliczne serii e3, która w pełni jest w stanie zastąpić serię narzędzi tradycyjnych zasilanych z agregatów.



PORÓWNANIE GENERACJI

	eDraulic	eDraulic 2.0	eWXT	e3
				
Ratownicza linia urządzeń hydraulicznych zasilanych akumulatorami, będąca odpowiednikiem narzędzi tradycyjnych	TAK	TAK	TAK	TAK
Dedykowana profesjonalna linia akumulatorów	TAK	TAK	TAK	TAK
Zasilacz pod agregat prądotwórczy	TAK	TAK	TAK	TAK
Pojemność akumulatora	2,6 Ah	5 Ah	5 Ah / 9 Ah	5 Ah / 9 Ah
Możliwość cięcia samochodów przy użyciu 3 urządzeń i 6 akumulatorów	2	4	8	8
IP akumulatora	IP 54	IP 54	IP 68	IP 68
IP urządzenia	IP 54	IP 54	IP 58	IP 58
Podświetlenie akumulatora	NIE	NIE	TAK	TAK
Praca w wodzie słodkiej	NIE	NIE	TAK	TAK
Praca w wodzie słonej	NIE	NIE	NIE	TAK
Inteligentny system Smart Control na panelu wyświetlacza	NIE	NIE	NIE	TAK
Rozpoznanie rodzaju akumulatora wpiętego	NIE	NIE	NIE	TAK
Funkcja Turbo przyspieszająca pracę	NIE	NIE	NIE	TAK
Wskaźnik prędkości oraz statusu pracy	NIE	NIE	NIE	TAK
Wskaźnik rezerwy mocy	NIE	NIE	NIE	TAK
Funkcja ostrzegania o nieprawidłowej pracy	NIE	NIE	NIE	TAK

LUKAS



ZESKANUJ I ZOBACZ



65 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

1. Nożyco-rozpieracz SC 358 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 492 kN
- Minimalna odległość rozpierania: 368 mm
- Minimalna siła rozpierania: 38 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 1 500 kN
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Akumulator Li-ion (1 szt.)

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

3. Zasilacz sieciowy (1 szt.)

- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 10 m

4. Ładowarka (1 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

5. Mata narzędziowa (1 szt.)



ZESKANUJ I ZOBACZ

**UMÓW SIĘ NA
BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ
+48 22 578 84 00**



AKCESORIA



Końcówki do wyważania drzwi do kombi SC 358

5 000,00 zł z VAT



Dodatkowy akumulator 9 Ah Li-ion do wody słodkiej eWXT/e3

5 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Dodatkowy akumulator 9 Ah Li-ion do wody słonej e3

6 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Minimalne rozwarście ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarście ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpierzacz ramieniowy SP 333 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarście ramion: 600 mm
- Minimalna siła rozpierania: 42 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
- Siła zgniatania: 144 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 18,7 kg

UMÓW SIĘ NA
BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ
+48 22 578 84 00

110 500,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



3. Akumulator Li-ion (2 szt.)

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

4. Zasilacz sieciowy (1 szt.)

- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 10 m

5. Ładowarka (1 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

6. Mata narzędziowa (1 szt.)

AKCESORIA



Łańcuchy KSV 11

5 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Dodatkowa ładowarka samochodowa lub sieciowa eWXT/e3

2 700,00 zł z VAT



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

117 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Minimalne rozwarście ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarście ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpierzacz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarście ramion: 730 mm
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Siła zginięcia: 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

3. Akumulator Li-ion (3 szt.)

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

4. Zasilacz sieciowy (1 szt.)

- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 10 m

5. Ładowarka (2 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

6. Mata narzędziowa (1 szt.)



**UMÓW SIĘ NA
BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ
+48 22 578 84 00**

AKCESORIA



Łańcuchy KSV 11

5 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



**Dodatkowa ładowarka samochodowa
lub sieciowa eWXT/e3**

2 700,00 zł z VAT



ZESKANUJ I ZOBACZ

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

1. Nożyce hydrauliczne S 789 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 1 101 kN
- Minimalne rozwarście ostrzy wg PN-EN 13204: 205 mm
- Maksymalne rozwarście ostrzy: 205 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 24 kg

2. Rozpierzacz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarście ramion: 730 mm
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Siła zgniatania: 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

UMÓW SIĘ NA
BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ
+48 22 578 84 00

159 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



3. Rozpierzacz kolumnowy R 522 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 50 MPa
- Długość w stanie złożonym: 627 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 1 503 mm
- 1 tłok – siła: 127 kN; skok: 451 mm
- 2 tłoki – siła: 60 kN; skok: 425 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy narzędzia, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,9 kg

4. Akumulator Li-ion (5 szt.)

- Linia: profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

5. Zasilacz sieciowy (1 szt.)

- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 10 m

6. Ładowarka (2 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Mata narzędziowa (1 szt.)



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAWY DO WYWAŻANIA, PODNOSZENIA I CIĘCIA

Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów HTS 99/LCS 99



19 000,00 zł z VAT

Skład zestawu:

- wyważacz do drzwi (1 szt.),
- przecinacz pedałów (1 szt.),
- pompa ręczna z węžem (1 szt.),
- waliza (1 szt.)

Siła cięcia: 75 kN (7,6 t)
Rozwarcie ostrzy: 40 mm
Siła rozpierania: 90 kN (9 t)
Skok: 100 mm
Waga: 17,1 kg

Zestaw do podnoszenia H1



56 900,00 zł z VAT

Skład zestawu:

- Siłownik LKZ 15/50 (2 szt.)
- Siłownik LKZ 15/150 (2 szt.)
- Pompa ręczna z węžem (2 szt.)
- Podstawa siłownika (2 szt.)
- Stopa (2 szt.)
- Przedłużka (2 szt.)
- Końcówka klinowa (2 szt.)
- Zawór dwudrożny z węžami 2 x 5 m (1 kpl.)
- Skrzynia transportowa 600 x 400 x 220 mm (2 szt.)

Siła podnoszenia każdego siłownika: 150 kN
Ciśnienie robocze: 700 bar
Waga zestawu: 53,4 kg

Zestaw do cięcia pedałów LCS 99



13 000,00 zł z VAT

Siła cięcia: 75 kN (7,6 t)
Rozwarcie ostrzy: 40 mm
Waga: 10,0 kg

Zestaw do wyważania drzwi HTS 99



14 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Siła rozpierania: 90 kN (9 t)
Skok: 100 mm
Waga: 13,0 kg

URZĄDZENIA POMOCNICZE



HALLIGAN BAR 36"
(91 cm)

1 500,00 zł z VAT

HALLIGAN BAR 42"
(106 cm)

1 600,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Bosak
teleskopowy
dielektryczny

2 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Młot 24" (61 cm)

550,00 zł z VAT

Młot 36" (91 cm)

600,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Topór 36"
(91 cm)

990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

NOŻYCE HYDRAULICZNE StrongArm E 100



40 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



ZESKANUJ I ZOBACZ

UMÓW SIĘ NA
BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ
+48 22 578 84 00

Nożyce do cięcia
pedałów i prętów

Rozpieranie karoserii
samochodów

Wyważanie drzwi,
podnoszenie ciężkich
elementów



Wszechstronny i ultralekki

Pomaga ratować życie. Dzięki niemu możesz pokonać każdą przeszkodę!

DANE TECHNICZNE

Klasyfikacja wg PN-EN 13204	AC 142 D-12,6
Maks. siła cięcia	155 kN (15,8 t)
Rozwarcie ramion – końcówki do wyważania	207 mm
Siła rozpierania	28 - 700 kN (2,8 t – 71 t)
Odległość rozpierania – końcówki kombi	215 mm
Odległość rozpierania – końcówki do wyważania	184 mm
Maks. średnica przecinanych elementów	Pręty do 22 mm, kłódki, łańcuchy do 10 mm
Maks. siła podnoszenia	4 t
Mocowanie na latarkę	Szyba picatinny
Wymiary z końcówkami kombi	794 × 195 × 210 mm
Rodzaj zasilania	Akumulator Li-ion 25,2 V/ 3,9 Ah
Waga z akumulatorem	12,8 kg
Świadectwo CNBOP	TAK
Stopień ochrony	IP 54
Skład zestawu	StrongArm (1 szt.) Końcówki kombi (2 szt.) Końcówki do wyważania (2 szt.) Ładowarka 230V (1 szt.) Akumulator (1 szt.)



ROZPIERACZ



NOŻYCE



PODNOŚNIK



WYWAŻARKA

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

WSPORNIKI



Wspornik progowy LRS-3

3 090,00 zł z VAT



Zestaw wsporników krzyżowych LX CLAW

5 000,00 zł z VAT



Wspornik kątowy LX RAM T

3 990,00 zł z VAT



Wspornik samozaciskający LX RAM C

3 590,00 zł z VAT

INNE



Zestaw do usuwania szyb samochodowych LX GLASS w torbie

2 500,00 zł z VAT

- 1 x piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT
- 1 x folia do oklejania szyb
- 1 x uchwyt z taśmą klejącą
- 1 x nóż ratunkowy z przecinakiem do pasów bezpieczeństwa
- 1 x wybijak



Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT

wraz z brzeszczotem

1 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Zestaw łańcuchów KSV 11 do rozpięcia ramieniowych

5 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Zestaw końcówek do cylindrów rozpięających do urządzeń tradycyjnych

5 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Końcówki do wyważania drzwi do kombi SC 358 / SC 358 E2 / SC 358 eWXT / SC 358 e3

5 000,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

STABILIZACJA

Zestaw 2 podpór aluminiowych FM Ultra LIGHT w torbie

6 550,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG




Długość jednej podpory (regulowana): 1100 - 1850 mm
Nośność: 1000 kg
Długość pasa: 5 m

Zestaw drewna do stabilizacji pojazdów

1 750,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

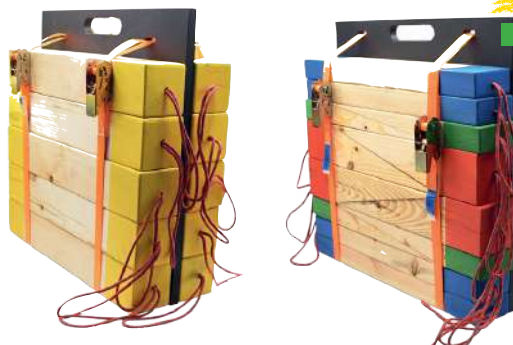

10 × klocki 100 × 100 mm × 600 mm
4 × klocki 100 × 50 mm × 600 mm
4 × kliny 100 × 100 mm × 500 mm, część płaska dł. 100 mm
4 × kliny 100 × 50 mm × 500 mm, część płaska dł. 100 mm
2 × płyta ze sklejk o wymiarach 600 × 600 mm, gr. 21 mm

Wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej C16



Zestaw do stabilizacji A

2 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



2 x klin schodkowy
2 x klin mały
2 x klin duży

*zdjęcie poglądowe

Zestaw do stabilizacji B

1 800,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



2 x klin mały
2 x klin duży
2 x podkład niski
2 x podkład średni
2 x podkład wysoki

*zdjęcie poglądowe

Zestaw do stabilizacji LSS 2

3 500,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



4 × podkład 230 × 230 × 25 mm
4 × podkład 230 × 230 × 50 mm
4 × podkład 230 × 230 × 75 mm
4 × klin 230 × 75 × 80 mm
4 × klin 230 × 150 × 80 mm

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



Fire-Max Rescue Systems to nasza polska marka własna, obejmująca cały szereg urządzeń zabezpieczających pojazdy podczas działań z zakresu ratownictwa technicznego. Zestawy AIRBAG, pokrowce ochronne, maty i inne skutecznie zwiększają bezpieczeństwo osób poszkodowanych i ratowników. Produkcja całej gamy produktów odbywa się w Polsce, a wszystkie Airbagi posiadają certyfikat TÜV.



ZESKANUJ I ZOBACZ



Airbag 350 – 390 mm w torbie



400,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Zestaw Airbag I w torbie



800,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Zestaw Airbag II w torbie



800,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Airbag pasażer



1 290,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Osłona na przednią szybę



400,00 zł z VAT

Osłona osoby poszkodowanej



400,00 zł z VAT

Osłona przed odłamkami szkła przezroczysta



400,00 zł z VAT

Zestaw 6 osłon na ostre krawędzie w torbie



700,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Zestaw zabezpieczający I w torbie



1 150,00 zł z VAT

Matą narzędziową 2,5 x 2 m



400,00 zł z VAT

Osłona butli kompozytowej 6,8 l



110,00 zł z VAT

Osłona butli kompozytowej 9 l



130,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PODUSZKI NISKOCIŚNIENIOWE 1 BAR

UMÓW SIĘ NA
BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ
+48 22 578 84 00



DANE TECHNICZNE – pojedyncza poduszka

	1/6	1/9	1/13	1/23
Siła podnoszenia [t]:	3	4,5	6,5	11,3
Maks. wys. podnoszenia [cm]:	54	70,8	7	123
Wys. spoczynkowa [cm]:	3	3	3	3
Wymiar średnica [cm]:	62,5	6	91	123
Zapotrzeb. powietrza [l]:	328	677	1038	3023
Waga [kg]:	5,8	8,8	11,3	20,05

Zestaw 1/6

26 900,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka 1/6 – 2 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
- reduktor butłowy 200/300 bar – 1 szt.
- zestaw naprawczy – 1 szt.
- torba transportowa – 1 szt.

Zestaw 1/9

34 900,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka 1/9 – 2 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
- reduktor butłowy 200/300 bar – 1 szt.
- zestaw naprawczy – 1 szt.
- torba transportowa – 1 szt.

Zestaw 1/13

37 900,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka 1/13 – 2 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
- reduktor butłowy 200/300 bar – 1 szt.
- zestaw naprawczy – 1 szt.
- torba transportowa – 1 szt.

Zestaw 1/23

56 900,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka 1/23 – 2 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
- reduktor butłowy 200/300 bar – 1 szt.
- zestaw naprawczy – 1 szt.
- torba transportowa – 1 szt.



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PODUSZKI WYSOKOCIŚNIENIOWE 8 BAR



Zestawy zgodne z normatywem

ZESTAW I „BASIC” 8 bar

12 500,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka V 12 (12 t każda) – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 5 m – 2 szt.

ZESTAW II „STANDARD” 8 bar

13 500,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka V 18 (17,7 t każda) – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 5 m – 2 szt.

ZESTAW III „PREMIUM” 8 bar

15 500,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka V 24 (24 t każda) – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 10 m – 2 szt.



AKCESORIA



Butla stalowa 6 l 300 bar nienapełniona

1 500,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

zdjęcie poglądowe



Reduktor 200/300 bar

1 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Sterownik podwójny Air Cu 8 bar w obudowie z podświetleniem

4 800,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Wąż napełniający 5 m – 8 bar

550,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

dostępne kolory:




Wąż napełniający 10 m – 8 bar

750,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

dostępne kolory:



Wąż z zaworem odcinającym 0,3 m – 8 bar

1 050,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

dostępne kolory:



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PODUSZKI WYSOKOCIŚNIENIOWE 12 BAR

Zestawy zgodne z normatywem



Zestaw I – BASIC 12 bar

15 900,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka V 20 (20,2 t każda) – 2 szt.
- reduktor 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 10 m – 2 szt.

Zestaw II – STANDARD 12 bar

17 900,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka V 26 (25,9 t każda) – 2 szt.
- reduktor 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 10 m – 2 szt.

Zestaw III – PREMIUM 12 bar

20 900,00 zł z VAT

ELEMENTY ZESTAWU OBJĘTE DOTACJĄ KSRG

- poduszka V 35 (34,7 t każda) – 2 szt.
- reduktor 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 10 m – 2 szt.



AKCESORIA

Butla stalowa 6 l 300 bar
nienapełniona

1 500,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



zdjęcie poglądowe

Reduktor
200/300 bar

1 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Sterownik podwójny Air Cu 12 bar
w obudowie z podświetleniem

4 800,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Wąż napełniający
5 m – 12 bar

550,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

dostępne kolory:



Wąż napełniający
10 m – 12 bar

750,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

dostępne kolory:




Wąż z zaworem odcinającym
0,3 m – 12 bar

1050,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

dostępne kolory:



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



ZESKANUJ I ZOBACZ

Poduszki łączone, warstwowe C.Tec są najnowocześniejszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy należy podnieść duży ciężar na znaczną wysokość, czyli np. w sytuacji ratowania życia osób, które zostały uwięzione pod wielkogabarytowymi obiektami, gruzami zawalonego budynku, fragmentami skał lub pod pojazdem ciężarowym. Dzięki połączeniu poduszek za pomocą specjalnych talerzy uzyskuje się bardzo wysoki poziom stabilności, ciężar nie ześlizguje się z powierzchni poduszki, a specjalna nakładka gumowa zabezpiecza talerze mocujące przed uszkodzeniem. Połączenie poduszek następuje błyskawicznie, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi specjalistycznych.

- Wysoki poziom stabilności dzięki połączeniu poduszek talerzami mocującymi
- Niepotrzebne dodatkowe stelaże wspierające
- Możliwość łączenia dwóch lub trzech poduszek (maksymalnie trzech), co pozwala dowolnie zwiększać wysokość podnoszenia
- Dostępne są 3 modele, które umożliwiają uzyskanie 16 kombinacji łączenia o wysokości podnoszenia od 29,3 do 186,9 cm
- Zgodność z normą EN 13731
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP



14 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



21 500,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



35 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

VCB 30 C.TEC

VCB 75 C.TEC

VCB 172 C.TEC

Siła podnoszenia

30,1 t

74,7 t

171,8 t

Maks. wysokość podnoszenia

29,3 cm

45,9 cm

69 cm

Średnica

56,5 cm

89 cm

135 cm

Zapotrzebowanie powietrza

420 l

1476 l

5048 l

Waga, ok.

19,56 kg

34,12 kg

58,10 kg

AKCESORIA

Nakładka gumowa VCB 30



650,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Nakładka gumowa VCB 75



850,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Nakładka gumowa VCB 172



990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Talerz do poduszek



1 750,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Reduktor 200/300 bar



1 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Sterownik podwójny Air Cu 12 bar w obudowie z podświetleniem



4 800,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Wąż napełniający 5 m – 12 bar



dostępne kolory:



550,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Wąż napełniający 10 m – 12 bar



dostępne kolory:



750,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Wąż z zaworem odcinającym 0,3 m – 12 bar



dostępne kolory:



1 050,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAW PLECAKOWY SZYBKIEJ REAKCJI 8 BAR



Pierwszy mobilny plecak do szybkiego reagowania i ratowania uwięzionych ofiar.



20 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Zestaw szybkiej reakcji Vetter wyznacza nowe standardy działania w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w strefie katastrof. Jest niezwykle użyteczny, gdy teren pracy jest bardzo rozległy, trudno dostępny lub nie można do niego dotrzeć pojazdem ratunkowym.

- Kompaktowy i wydajny zestaw w formie plecaka dla lepszej mobilności
- Wyposażony we wszystko, co jest niezbędne podczas działań w katastrofach budowlanych, trzęsieniach ziemi itp.
- Ergonomiczny i lekki – zestaw waży ok. 21 kg.

SKŁAD ZESTAWU:

1. Poduszki pneumatyczne Vetter V 10 (2 szt.)

- Siła podnoszenia: 9,6 t
- Rozmiar: 37 × 37 cm
- Waga (około): 3,3 kg
- Wysokość spoczynkowa: 2,5 cm
- Wysokość podnoszenia: 20 cm
- Pojemność: 82,8 l
- Możliwość układania poduszek na sobie: Tak

2. Sprężarka 8 bar (1 kpl.)

- Rozmiar: 36 × 30 × 42 cm
- Waga (około): 12,9 kg
- Bateria (2 szt.)
- Ładowarka (1 szt.)
- Generowany hałas: 92 dB
- Pojemność: Zbiornik 10 litrów
- Złącza kompresora: złącze mosiężne
- Kompatybilne z 8-barowymi urządzeniami Vettera

3. Plecak

- Rozmiar: 53 × 53 × 47 cm
- Waga (około): 4,7 kg
- Kolor: Czarny
- Materiał: Poliester
- Podkładka pod plecy / Pas biodrowy / Pas piersiowy
- Osłona przeciwdeszczowa

4. Węże zasilające

- Węże 2 × 5 m (1 × żółty; 1 × czerwony)
- Pistolet napełniający z manometrem



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

MAGNETYCZNE PLASTRY I MATY USZCZELNIAJĄCE

MAGNASEAL

ZATRZYMAJ NIEBEZPIECZNE WYCIEKI W KILKA SEKUND!

MAGNASEAL to nowe, unikalne podejście do problemu uszczelniania wycieków. To opatentowany, magnetyczny, uretanowy plaster, który jest niezwykle skuteczny w zatrzymaniu wycieków niebezpiecznych substancji. Jest również produktem, dzięki któremu można zapobiec tego typu zdarzeniom. Plastry MAGNESEAL gwarantują pełne bezpieczeństwo, są szybkie w użyciu i skuteczne.



ZESKANUJ I ZOBACZ



Plaster uszczelniający
magnetyczny 20 x 20 cm
Pokrowiec w zestawie

2 500,00 z VAT

Plaster uszczelniający
magnetyczny 30 x 30 cm
Pokrowiec w zestawie

5 000,00 z VAT

Plaster uszczelniający
magnetyczny 45 x 45 cm
Pokrowiec w zestawie

10 000,00 z VAT

Plaster uszczelniający
magnetyczny 60 x 60 cm
Pokrowiec w zestawie


15 000,00 z VAT

Plaster uszczelniający
magnetyczny 91 x 91 cm
Pokrowiec w zestawie

30 000,00 z VAT

PLASTER USZCZELNIAJĄCY

Wytrzymały, elastyczny, uretanowy plaster magnetyczny, który zatrzymuje wyciek pod ciśnieniem około 2 bar. Dostępny w 5 rozmiarach z gotowymi uchwytami i taśmami ułatwiającymi szybkie użycie. W zestawie znajduje się również pokrowiec na plaster.

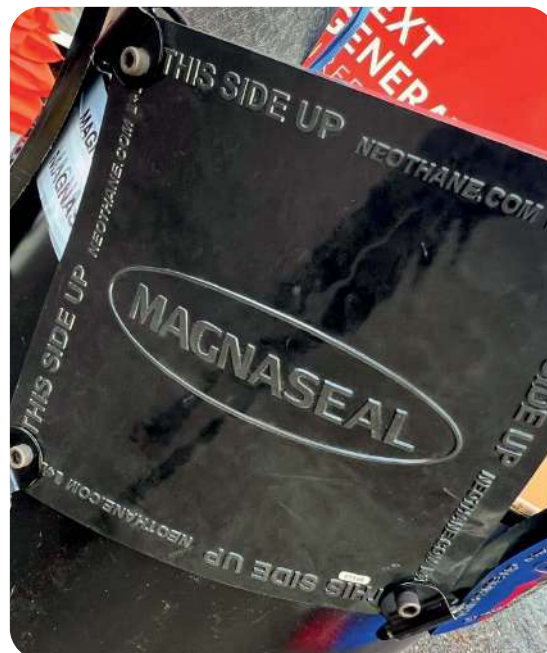

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

MAGNETYCZNE PLASTRY I MATY USZCZELNIAJĄCE

MATA USZCZELNIAJĄCA

Elastyczna i ultracienka mata o wysokiej odporności chemicznej, która pozostaje na miejscu nawet podczas dużego wycieku. Dostępna w 4 rozmiarach, w opcji magnetycznej lub w wersji niemagnetycznej.



Mata uszczelniająca magnetyczna
20 x 20 cm

1 000,00 z VAT

Mata uszczelniająca magnetyczna
30 x 30 cm

1 500,00 z VAT

Mata uszczelniająca magnetyczna
60 x 60 cm

2 000,00 z VAT

Mata uszczelniająca magnetyczna
91 x 91 cm

6 000,00 z VAT

MAGNETYCZNE PLASTRY I MATY USZCZELNIAJĄCE – ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Testowany chemicznie:	Czas przenikania (minuty)	Penetracja Tak/Nie	Odbarwienie (Tak/Nie)	Odkształcenie (Tak/Nie)	Degradacja (Tak/Nie) > 480
Kwas octowy lodowaty, 100%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Aceton, 98,8%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Acetonitryl, 99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Wodorotlenek amonu, 30%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Anilina, >99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Podchloryn wapnia, 10%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Dwusiarczek węgla, 99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Chlorobenzen, >99,5%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Dichlorometan, 99,6%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Benzyna (Diesel)	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Dietyloamina, >99,5%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Dimetyloformamid, >99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Octan etylu, >99,8%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Formaldehyd, 37%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Benzyna (bezołowiona)	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Heksan, >95%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Kwas solny, 32%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Nadtlenek wodoru, 15%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Metanol, 100%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Kwas azotowy, 70%	Test zatrzymano w 300 minucie i odnotowano jako nierozstrzygnięty	NIE	TAK (JEDNAK NALEŻY UŻYĆ USZCZELNIENIA TEFLONOWEGO)	TAK (JEDNAK NALEŻY UŻYĆ USZCZELNIENIA TEFLONOWEGO)	TAK (JEDNAK NALEŻY UŻYĆ USZCZELNIENIA TEFLONOWEGO)
Nitrobenzen, 99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Fenol, 90%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Kwas fosforowy, 85%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Wodorotlenek sodu, 50%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Kwas siarkowy, 96%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Tetrahydrafuran, 99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Toluen, >99,5%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Zielony - brak działań niepożądanych					
Żółty - wskazuje na umiarkowaną deformację lub degradację					

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

45 000,00 zł z VAT



E-VEHICLE ISOLATION SYSTEM (EIS)

Mobilny, lekki, kompaktowy i oszczędny system do chłodzenia i zabezpieczenia samochodów elektrycznych.

W pierwszej kolejności należy ugasić pożar pojazdu. Podłożyć system EIS z pasami transportowymi pod ugaszonym pojazdem, zamocować pasy napinające (są elementem zestawu) i doprowadzić wodę do wnętrza wykorzystując przeznaczone do tego przyłącze zamontowane na poziomie szyb auta. Gdy woda całkowicie zakryje akumulator, samochód można podnieść, przetransportować i zeskładować (cały czas zabezpieczony systemem EIS) do momentu, aż nastąpi całkowite wychłodzenie akumulatorów.



ZESKANUJ I ZOBACZ



Według „Standardowych Zasad Postępowania z samochodami o napędzie elektrycznym” w przypadku zapalenia się baterii niezbędne jest posiadanie na miejscu większej ilości środków gaśniczych niż w przypadku pożaru pojazdów z napędem spalinowym.

Głównym problemem jest konieczność chłodzenia baterii z użyciem bardzo dużej ilości wody w czasie nawet do 20 godzin.

Nawet po ugaszeniu, czyli zlikwidowaniu oznak palenia temperatura baterii jest na tyle wysoka, że w każdej chwili może nastąpić ponowny samozapłon.

Problem dużego zużycia wody i konieczności chłodzenia baterii w bardzo długim czasie rozwiązuje system EIS dostarczany przez Vetter.

SKŁAD ZESTAWU:

- powlekana płachta
- pasy do podnoszenia pojazdu mechanicznego (2 sztuki)
- zawiesia pasowe
- automatyczne pasy napinające (9 sztuk, czarne)
- pasy napinające + napinacze grzechotkowe (4 sztuki, żółte)
- przyłącze węża (złącze Storz C, górne)
- wskaźnik poziomu napełnienia (gwint 2", dolny)

DANE TECHNICZNE:

Wymiary	500 x 250 x 120 cm
Wymiary transportowe	84 x 52 x 44 cm
Dopuszczalna nośność	8,5 t
Dopuszczalna masa samochodu osobowego	3,5 t
Minimalna długość pojazdu	269,5 cm
Maksymalna długość pojazdu	500 cm
Masa EIS bez akcesoriów	46 kg
Materiał płachty	Tkanina poliestrowa z powłoką PCV z obu stron (zgodnie z DIN EN 12641-2)
Pasy do podnoszenia i pasy napinające	ISO 1492-1
Przyłącze wody	Storz C
Maksymalne ciśnienie wody	5 bar
Maksymalna objętość	5 000 l
Liczba osób do obsługi	3

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



NAPEŁNIANIE



PODNOSZENIE



TRANSPORT



URZĄDZENIA GAŚNICZE DO POŻARÓW BATERII LI-ION



ogniochron

VER-DIS 2x

516,60 zł z VAT

2 litry

Do gaszenia baterii
do 250 Wh

VER-DIS 6x

1 328,40 zł z VAT

6 litrów

Do gaszenia baterii od
250 Wh do 500 Wh

VER-DIS 9x

1 845,00 zł z VAT

9 litrów

Do gaszenia baterii
od 500 Wh do 750 Wh

VER-DIS 20x

5 166,00 zł z VAT

20 litrów

Do gaszenia baterii
powyżej 750 Wh

PŁACHTA NA PŁONĄCE SAMOCHODY LEADER STOP

LEADER®

7 800,00 zł z VAT

- Płachta na samochody Leader Stop o powierzchni aż 48 m² pozwalająca na szybkie odcięcie tlenu od palącego się pojazdu.
- Świetnie sprawdza się w garażach podziemnych, parkingach, zakładach produkujących pojazdy jak i podczas akcji gaśniczych.
- Nie wymaga żadnych konserwacji oraz przeglądów.



ZESKANUJ I ZOBACZ

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%). Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE SPALINOWE

LEADER®
Fighting for performance

- Czy wiesz, że LEADER to najczęściej używane wentylatory strażackie na świecie?
- Nowoczesna technologia oferuje strażakom niedoścignioną skuteczność we wszystkich scenariuszach oddymiania.
- Stała wydajność od 2 do 6 metrów
- Skoncentrowany strumień powietrza
- Łatwa regulacja kąta wentylacji
- Więcej przestrzeni dla strażaków
- Wydajność większa do 20%
- Zaprojektowany przez LEADER układ grilla, łopatek i osłony turbiny umożliwia znacznie większy przepływ powietrza i wydajność wyższą nawet o 20%!

MT 225 NEO

11 990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Wydajność	41 950 m³/h
Moc silnika	4,8 KM
Silnik	HONDA GX160, 4-suwowy
Średnica wentylatora	420 mm
Wymiary dł. × wys. × gł.	550 × 568 × 436 mm
Waga	26,8 kg
Rodzaj wentylacji	PPV

MT 236 NEO

19 990,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Wydajność	52 550 m³/h
Wydajność wg AMCA 240	33 660 m³/h
Średnica wentylatora	420 mm
Silnik	HONDA GX160, 4-suwowy, 4,8 KM
Wymiary dł. × wys. × gł.	550 × 560 × 490 mm
Waga	39,6 kg
Regulacja kąta wentylacji	od - 10° do + 20°
Rodzaj wentylacji	PPV

EASY 2000

Cena na zapytanie



Wydajność	220 000 m³/h
Średnica wentylatora	885 mm
Wymiary	od 1205 mm × 1250 mm × 1060 mm
Waga	158 kg
Regulacja kąta wentylacji	TAK
Rodzaj wentylacji	PPV

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%). Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE AKUMULATOROWE



25 000,00 zł z VAT

bez akumulatora i ładowarki

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

B 215-LI

Wydajność	27 930 m³/h
Wydajność wg AMCA 240	17 400 m³/h
Średnica wentylatora	420 mm
Silnik	800 W
Zasilanie	akumulator Li-ion
Czas ładowania akumulatora	75 min 100%
Czas pracy na 1 ładowaniu	35 min
Wymiary dł. x wys. x gł.	550 x 525 x 485 mm
Waga	ok. 22 kg
Kąt ustawienia wentylacji	od -10° do +20°
Rodzaj wentylacji	PPV
Stopień ochrony	IP55

AKCESORIA

Akumulator
Li-ion 5 Ah 82 V



3 850,00 zł z VAT

Ładowarka
akumulatorowa



1 050,00 zł z VAT

Rękaw 5 m PCV



3 450,00 zł z VAT



ZESKANUJ I ZOBACZ



35 000,00 zł z VAT

z akumulatorem i wbudowaną ładowarką

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

BATFAN 3 LI +

Wydajność	29 270 m³/h
Wydajność wg AMCA 240	18 600 m³/h
Średnica wentylatora	420 mm
Silnik	600 W z regulacją prędkości obrotów
Zasilanie	- akumulator Li-ion - sieciowe
Czas ładowania akumulatora zewnętrzną ładowarką	3 h 100% 1 h 40 min 80%
Czas pracy na 1 ładowaniu	50 min prędkość max. 3 h 30 min przy 60%
Wymiary dł. x wys. x gł.	540 x 530 x 270 mm
Waga	ok. 24 kg
Kąt ustawienia wentylacji	od -90° do +65°
Rodzaj wentylacji	PPV, nadmuchowo-wyciągowy
Stopień ochrony	IP66

AKCESORIA

Akumulator
Li-ion 12,5 Ah 42 V

5 500,00 zł z VAT

Zewnętrzna ładowarka akumulatorowa (szybkoładowąca)

2 000,00 zł z VAT

Rękaw 5 m PCV

3 450,00 zł z VAT



LEADER®
Fighting for performance



35 000,00 zł z VAT

bez akumulatora i ładowarki

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

E-FAN

Wydajność	35 050 m³/h
Wydajność wg AMCA 240	18 500 m³/h
Średnica wentylatora	460 mm
Silnik	650 W z regulacją prędkości obrotów
Zasilanie	- akumulator Li-ion - sieciowe
Czas ładowania akumulatora	4 h 40 min 100% 3 h 15 min 90%
Czas pracy na 1 ładowaniu	70 min 100% (5 h przy 50%)
Wymiary dł. x wys. x gł.	581 x 660 x 280 mm
Waga	ok. 23,6 kg
Kąt ustawienia wentylacji	od -12° do +25°
Rodzaj wentylacji	PPV
Stopień ochrony	IP65

AKCESORIA

Akumulator
Li-ion 17,5 Ah 48 V



8 350,00 zł z VAT

Ładowarka
akumulatorowa



1 650,00 zł z VAT

Rękaw 5 m PCV

3 450,00 zł z VAT



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

JEDEN AKUMULATOR DO KILKU URZĄDZEŃ



Batfan 3 Lukas

30 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG	bez akumulatora
Wydajność	29 270 m³/h
Wydajność wg AMCA 240	18 600 m³/h
Średnica wentylatora	420 mm
Silnik	600 W z regulacją prędkości obrotów
Czas pracy przy prędkości max.	35 minut z użyciem dwóch akumulatorów 9 Ah
Kąt ustawienia wentylacji	od -90° do +65°
Rodzaj wentylacji	PPV, nadmuchowo-wyciągowy
Wymiary	540 x 530 x 270 mm
Waga z dwoma akumulatorami 9 Ah	ok. 23,2 kg
Stopień ochrony	IP x5



Przenośne urządzenie oświetleniowe LX SCOUT

7 500,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG	bez akumulatora
Strumień świetlny	14 000 lumenów
Czas pracy (moc wysoka)	122 min
Czas pracy (moc średnia)	216 min
Czas pracy (moc niska)	675 min
Pin do mocowania na statywie	tak
Wymiary	340 x 292 x 278 mm
Waga z akumulatorem 9 Ah	ok. 6,5 kg
Stopień ochrony	IP 66



Pompa hydrauliczna P 605 OE

30 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG	bez akumulatora
Typ agregatu hydraulicznego	STO
Wydajność niskie - wysokie ciśnienie	2,7 l/min - 0,6 l/min
Pojemność użytkowa oleju	5 l
Ciśnienie robocze urządzenia	70 MPa
Wymiary	457 x 200 x 319 mm
Waga z akumulatorem 9 Ah	ok. 14,1 kg



Rozpierzacz kolumnowy R 320 e3

40 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG	bez akumulatora
Ciśnienie robocze	50 MPa
Długość w stanie rozłożonym	640 mm
Skok tłoka	300 mm
1 tłok - skok	164 mm
2 tłok - skok	136 mm
1 tłok - siła	127 kN
2 tłok - siła	60 kN
Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m	
Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza	
Inteligentne rozpoznanie akumulatora	
Funkcja Turbo przyspieszająca pracę	
Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia	
Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy	
Wymiary	340 x 200 x 326 mm
Waga z akumulatorem 9 Ah	ok. 14,8 kg
Stopień ochrony	IP 58

Akumulator 9 Ah Li-ion



Posiadasz w swojej jednostce narzędzia Lukas z serii eWXT lub e3?
Zobacz co jeszcze możesz zasilić akumulatorem 9 Ah Li-ion!



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

URZĄDZENIA GAŚNICZE

Prądownica Turbo Turbo - Master AWG



2 250,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Nasada	Storz C (52)
Wydajność (regulowana)	100 – 200 – 300 – 400 l/min
Rodzaje strumienia	Zwarty, rozproszony, parasol ochronny (max 160°)
Ciśnienie robocze	6 bar
Funkcja płukania	Tak, zanieczyszczenia o Ø do 6 mm
Wymiary	296 × 111 × 254 mm
Turbinka	Tak
Waga	ok. 2,2 kg
Materiał	Aluminium

Prądownica do wody morskiej Turbo – Gold AWG



4 600,00 zł z VAT

Nasada	Storz C (52)
Wydajność (regulowana)	130 – 235 – 400 l/min
Rodzaje strumienia	Zwarty, rozproszony, parasol ochronny (max 120°)
Ciśnienie robocze	6 bar
Funkcja płukania	Tak
Wymiary	300 × 112 × 247 mm
Turbinka	Tak
Waga	ok. 2,4 kg
Materiał	anodowane aluminium odporne na działanie soli

POŻARY TRAW I LASÓW

Prądownica do pożarów lasów i traw Turbo – 2090 AWG



3 350,00 zł z VAT

- Nasada: Storz D (25)
- Wydajność (regulowana) : 30 – 60 – 90 l/min
- Wymiary: 256 x 100 x 232
- Waga: 1,5 kg



Rozdzielacz C-DDD KH

1 650,00 zł z VAT

- Wejście: Storz C (52)
- Wyjście: 3 x Storz D (25)

AKCESORIA

Adapter do wkładu zwilżającego EX 1000 DD, Storz D (25)



1 800,00 zł z VAT



Wkład zwilżający
wydajność 1000 l - waga 2,4 kg

1 100,00 zł z VAT

komplet 20 szt.

Węże

- Wykonane z najwyższej jakości materiałów: poliestru i tworzywa termoplastycznego elastomeru
- Lekkie i elastyczne, nawet w niskich temperaturach
- Odporne na warunki atmosferyczne

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



NOWOŚĆ

	Długość [m]	Średnica [mm]	Ciśnienie robocze [MPa]	Ciśnienie rozrywające [MPa]	Waga [kg]	Kolor	Cena
W25/20	20	25	1,6	6	2,5	biały	197,00 zł z VAT
W52/20	20	52	1,6	6	5	biały	300,00 zł z VAT
W75/20	20	75	1,6	6	8	biały	440,00 zł z VAT
W110/20	20	110	1,2	3,5	11	biały	660,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



Turbo – Twist AWG

Prądownica z wymiennymi głowicami, które można w ciągu kilku sekund zmienić, aby reagować na rozwijającą się sytuację podczas pożaru.



ZESKANUJ I ZOBACZ



Korpus TT

Prądownica z wymiennymi głowicami, które można w ciągu kilku sekund zmienić, aby reagować na rozwijającą się sytuację podczas pożaru.

	Nasada obrotowa	Rączka	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Cena
W25/20	20	25	1,6	2,5	1 750,00 zł z VAT
W52/20	20	52	1,6	5	1 750,00 zł z VAT

AKCESORIA DO KORPUSU

Koszyczek do korpusu



85,00 zł z VAT

Wkład zwilżający do koszyczka

wydajność 1000 l
waga 2,4 kg



komplet 20 szt.

1 100,00 zł z VAT

Głowice TT płaski strumień / pełny strumień



	Wydajność [l/min]	Zasięg [m]	Kąt rozproszenia	Wymiary Ø x dł [mm]	Waga [kg]	Cena
płaski strumień	130 (przy 6 barach)	12	45	70x75	0,5	2 200,00 zł z VAT
pełny strumień	175 (przy 6 barach)	25	n/d	70x80	0,5	1 950,00 zł z VAT

URZĄDZENIA GAŚNICZE



Głowica TT CAFS

	Średnica pyszczka [mm]	Wymiary Ø x dł [mm]	Waga [kg]	Cena
D25	25	70 x 134	0,7	1 200,00 zł z VAT
D32	32	70 x 134	0,8	1 200,00 zł z VAT



Głowica TT Turbo

	Wydajność [l/min]	Turbo	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Cena
T 2235 TT	60-130-235	tak	184x92x99	1,2	2 500,00 zł z VAT
T 2400 TT	130-235-400	tak	184x92x99	1,2	2 600,00 zł z VAT

AKCESORIA DO GŁOWICY TT TURBO



Nakładka pianowa

3 650,00 zł z VAT



Głowica TT Lanca

Wydajność [l/min]	Kąt rozproszenia	Średnica rozproszenia [m]	Waga [kg]	Cena
220	140	2	3,2	2 900,00 zł z VAT



Głowica TT Prądownica piany ciężkiej S2/S4

	Wydajność [l/min]	Zasięg [m]	Liczba spienienia	Wymiary Ø x dł [mm]	Waga [kg]	Cena
S2	200	23	13	70x670	1,7	1 200,00 zł z VAT
S4	400	26	10	90x760	2,9	1 250,00 zł z VAT



Prądownico-wytwornica do korpusu TT ze zbiornikiem na środek pianotwórczy (piana średnia/ciężka)

Wydajność [l/min]	Zasięg [m]	Liczba spienienia	Stężenia [%]	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Cena
75	piana średnia: 4 piana ciężka: 10	<50	0/0,5/1/3	365x120x373	2,7	6 900,00 zł z VAT



Głowica TT - Prądownica combi

	Wydajność [l/min]	Zasięg [m]	Liczba spienienia	Wymiary Ø x dł [mm]	Waga [kg]	Cena
S2/M2	200	piana średnia: 7 m piana ciężka: 16 m	piana średnia: 50 m piana ciężka: 15 m	194x510	4,7	4 100,00 zł z VAT
S4/M4	400	piana średnia: 8 m piana ciężka: 27 m	piana średnia: 50 m piana ciężka: 15 m	265x590	6,7	4 500,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

OSOBISTA KAMERA TERMOWIZYJNA

3 900,00 zł z VAT

FirePRO X


seek
thermal



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



ZESKANUJ I ZOBACZ

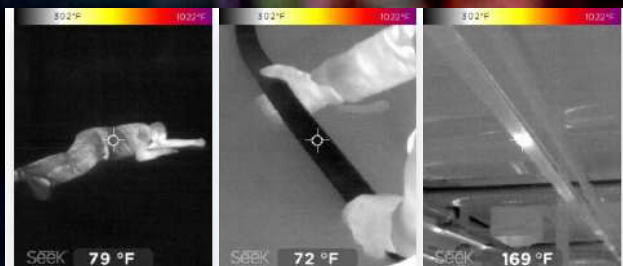

DEDYKOWANA DLA STRAŻAKÓW

Jedyna tego typu profesjonalna, osobista kamera termowizyjna z zaawansowanym oprogramowaniem dedykowanym dla straży pożarnej. Zaprojektowana i wyprodukowana w Santa Barbara w Kalifornii (USA).

SZEROKI ZAKRES POMIARU TEMPERATURY

Zakres pomiaru temperatury od -20 do +550 st.C.

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ SENSORA 320 × 240

Wysokiej klasy sensor mikrobolometryczny 320 × 240 (76 800 pixeli) wykonany z tlenku wanadu (VOx), zalecanego przy działaniach pożarniczych ze względu na skuteczne tłumienie szumów.

3 TRYBY PRACY

Praca w 3 trybach kolorystycznych: pożarniczym, inspekcyjnym (popożarowym) i pełnego koloru. Szerokie, 32 - stopniowe pole widzenia, zakres detekcji do 548 m.

LEKKA I ŁATWA W OBSŁUDZE

Bardzo lekka kamera, która może być stale pod ręką zawieszona na ubraniu. Swobodna obsługa w rękawicach. Płaska obudowa ułatwia obrazowanie miejsc trudnodostępnych, wytrzyma też upadek z 2 m.

NATYCHMIASTOWA GOTOWOŚĆ DO PRACY

Uruchamia się w czasie poniżej 10 sekund i od razu gotowa jest do pełnego działania.

DODATKOWO LATARKA

Mocna latarka LED (300 lumenów) z funkcją światła pulsacyjnego (migania) ułatwi rozpoznanie, pomoże też odszukać ratownika np. w sytuacji zagrożenia jego życia.

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość sensora	320 × 240
Zakres pomiaru temperatury	-20°C do 550°C
Pole widzenia	32°
Zakres detekcji	od 30 cm do 548 m
Częstotliwość odświeżania	>15 Hz
Stopień ochrony	IP 67
Latarka LED	300 lumenów
Wyświetlacz	2,4" kolorowy
Sensor mikrobolometryczny	z tlenku wanadu (VOx)
Czułość termiczna	<70 mK
Czas pracy	3,5 h
Interfejs użytkownika	3 przyciski
Wbudowana pamięć	wewnętrzna 4 GB (>4000 zdjęć)
Tryby pracy	tryb pożarniczy tryb inspekcyjny tryb pełnego koloru gniazdo magnetyczne
Ładowarka	
Waga	128 g

Zestaw 4 kamer FirePRO X ze stacją dokującą

17 900,00 zł z VAT



AKCESORIA DODATKOWE

Pokrowiec do FirePro

200,00 zł z VAT

Retraktor do FirePro

200,00 zł z VAT

Stacja dokująca na 4 szt. FirePro

2 500,00 zł z VAT



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

TAKTYCZNE KAMERY TERMOWIZYJNE





ATTACK PRO

seek
thermal



ZESKANUJ I ZOBACZ

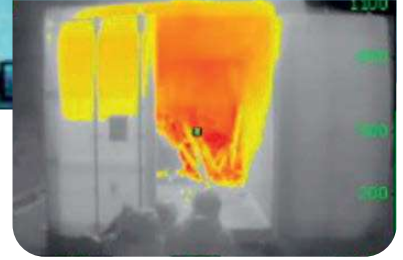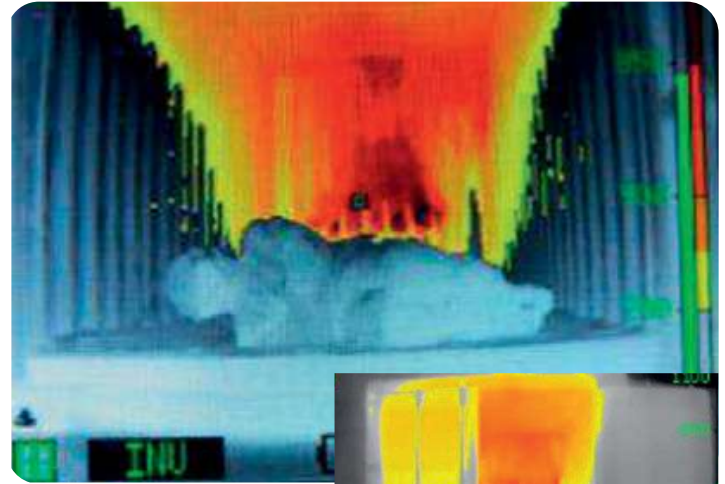

LEADER TIC 4.3

LEADER®



ZESKANUJ I ZOBACZ



Rozdzielczość sensora	320 x 240 (76,800 pikseli)
Pole widzenia	57° x 42°
Zakres pomiaru temperatur	-20 do 550°C
Temperatura pracy	do 150°C – max. 15 min do 260°C – max. 5 min
Częstotliwość odświeżania	> 25 Hz
Czas uruchomienia	ok. 5 s
Stopień ochrony	IP67
Latarka	LED, 300 lumenów
Ekran	3.5" kolorowy (Corning® Gorilla® Glass)
Czułość termiczna	< 70 mK
Interfejs użytkownika	2 przyciski
Tryby obrazu	TI BASIC – domyślny TI BASIC+ z odczytem temperatury punktowej
Zoom	brak
Czas pracy baterii	>6 godzin (bez użycia latarki) >3 godzin (z użyciem latarki)
Waga	ok 1256 g z akumulatorem

15 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Rozdzielczość sensora	384 x 288
Pole widzenia	51° x 40°
Zakres pomiaru temperatur	-40 do 1150°C
Temperatura pracy	do 150°C – max. 15 min do 260°C – max. 5 min
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Czas uruchomienia	ok. 5 s
Stopień ochrony	IP67
Latarka	brak
Ekran	4" LCD
Czułość termiczna	< 50 mK
Interfejs użytkownika	3 przyciski
Tryby obrazu	Pożarniczy Poszukiwawczy Inwersji
Zoom	2x, 4x
Czas pracy baterii	> 8 h bez funkcji nagrywania > 6 h bez włączonego nagrywania > 5 h z włączonym nagrywaniem
Waga	990 g z dwoma akumulatorami

32 900,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

SPRĘŻARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE



13 243,41 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

ICON 100 SH

Silnik	benzynowy HONDA GP 200
Wydajność	100 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar ok. 18 minut
Wymiary (szer. X wys. X głęb.)	780 x 350 x 320 mm
Waga netto	37 kg



13 447,59 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

MINI COMPACT 100 EM

Silnik	elektryczny 1-fazowy 230V – 50 Hz
Wydajność	100 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar ok. 18 min
Wymiary (szer. X wys. X głęb.)	592 x 420 x 380 mm
Waga netto	47 kg



51 539,46 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

MARK III SILENT 315 ET

Silnik	elektryczny 3-fazowy 400V – 50 Hz
Wydajność	315 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar poniżej 6 minut
Wymiary (szer. X wys. X głęb.)	1030 x 910 x 730 mm
Waga netto	168 kg



56 864,13 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

ERGO 315 ET

Silnik	elektryczny 3-fazowy 400V – 50 Hz
Wydajność	315 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar poniżej 6 minut
Wymiary (szer. X wys. X głęb.)	1120 x 770 x 630 mm
Waga netto	152 kg



ZESKANUJ I ZOBACZ

SPRĘŻARKI SPALINOWE I ELEKTRYCZNE

Obecnie Coltri to najbardziej rozpoznawalna marka w zakresie sprężania powietrza i gazów technicznych. Zajmuje aż 30% światowego rynku, a komponenty pochodzące z fabryki Aerotecnica Coltri® można znaleźć w większości sprężarek na świecie.

COLTRI
THE ITALIAN COMPRESSOR

Oferta obejmuje wygodne sprężarki przenośne i duże, stacjonarne stacje napełniające, z pełną i podstawową automatyką, w bardzo szerokim zakresie wydajności dla nurków, straży pożarnej, przemysłu. Wszystkie urządzenia są projektowane i produkowane w fabryce Aerotecnica Coltri® w najwyższych standardach jakości, m.in. UNI EN ISO 9001:2008 oraz IQNet, dzięki czemu są niezawodne, a powietrze oddechowe spełnia najwyższe normy czystości.

OPEN 650 ET

Silnik	elektryczny 3-fazowy 400V – 50 Hz
Wydajność	650 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330/360/420 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar poniżej 3 minut
Wymiary (szer. X wys. X głęb.)	905 x 1530 x 1052 mm
Waga netto	365 kg



101 782,50 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

ERGO 270 SH FA

Wyposażona w elektryczny start

Silnik	benzynowy HONDA GX 270
Wydajność	270 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar poniżej 7 minut
Wymiary (szer. X wys. X głęb.)	1120 x 770 x 630 mm
Waga netto	121 kg



47 375,91 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

AKCESORIA



Panel napełniający 300 bar
(4 wyjścia 300 bar,
z manometrem)

6 416,91 zł z VAT



Panel napełniający 232 i 300 bar
(2 wyjścia 232 bar, 2 wyjścia 300
bar, z manometrami)

8 737,92 zł z VAT



Wąż napełniający

długość 2 m 356,70 zł z VAT

długość 10 m 990,15 zł z VAT



**Adapter ciśnienia
300/200 bar do
zaworu butlowego**

630,00 zł z VAT



Bank powietrza Air Bank –
stacja do przechowywania
powietrza i azotu,
pojemność 2 x 50 l,
ciśnienie 420 bar

12 915,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



ZESKANUJ I ZOBACZ

NIAGARA 2

6 200,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



NIAGARA 3 MAX

5 190,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG



Wydajność maksymalna	1200 dm ³ /min	1200 dm ³ /min
Wydajność nominalna (przy 2 bar)	459 dm ³ /min	568 dm ³ /min
Maksymalny zasięg zrzutu wody	30 m	30 m
Wysokość podnoszenia do	30 m słupa wody	30 m słupa wody
Minimalna głębokość ssania	15 mm	15 mm
Nasada tłoczna	75	75
Silnik	Honda GXV 160	Briggs&Stratton seria 850
Moc	3,2 kW	3,3 kW
Zużycie paliwa, ok.	1,28 l	1,3 l
Pojemność zbiornika, ok.	2,3 l	4,5 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku	ok. 1,4 h	ok. 3,5 h
Waga, ok.	29 kg	27,3 kg

SORBENT

Sorbent SORBI - Bezpieczna metoda oczyszczania wycieków

90,00 zł z VAT

Worek 25 l

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

- Ogniotrwały, odporny na bardzo wysokie temperatury
- Wysoka izolacyjność temperaturowa
- Zabezpieczenie przed samozapłonem
- Nietoksyczny, obojętny chemicznie, odporny na rozwój grzybów i pleśni
- Stabilny (niezmienność właściwości użytkowych w czasie, nie ulega starzeniu i degradacji)
- Gwarancja nieograniczonego okresu przydatności do użycia



SORBI



URZĄDZANIA GAŚNICZE

Przenośne urządzenie pianowe UPRIM

W zestawie dwie prądowniczki: do piany średniej (1 szt.) i ciężkiej (1 szt.)
Złącze do wyboru: Storz C (52) lub Storz D (25)

5 000,00 zł z VAT

- Przepływ wody: 60 l/min
- Ciśnienie robocze: 3 – 10 bar
- Zasięg rzutu piany: 3 – 6 m
- Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy: 10 l
- Środek pianotwórczy: 1%, 3%, 6%
- Waga: 3,55 kg
- Wymiary: 630 × 365 × 185 mm



ZESKANUJ I ZOBACZ



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

TRENAŻERY OGNIOWE

TRENAŻER OGNIOWY GF 42

8 500,00 zł z VAT



Skład zestawu:

- Baza trenażera
- Wzmocniony elastyczny wąż doprowadzający gaz, dł. 6 m
- Przewodowy pilot do zapalania i kontroli ognia
- Ognioodporny kabel, dł. 6 m

- Powierzchnia ognia: 0,42 m²
- Wysokość płomienia: do 1,2 m
- Bez użycia wody
- Zasilanie: przemysłowa butla gazowa bez ogranicznika przepływu lub domowa butla gazowa z ogranicznikiem przepływu (nie wchodzi w skład zestawu)

TRENAŻER OGNIOWY Aeros 2

15 000,00 zł z VAT



Skład zestawu:

- Baza trenażera
- Wzmocniony elastyczny wąż doprowadzający gaz z zaworem redukującym, dł. 6 m
- Przewodowy pilot do zapalania i kontroli ognia
- Ognioodporny kabel, dł. 6 m



ZESKANUJ I ZOBACZ

- Powierzchnia ognia: 0,5 m²
- Wysokość płomienia: do 1,5 m
- Duży zasobnik wody, poj. 35 l
- Podwinięte nogi ułatwiają opróżnienie zasobnika wody
- Zasilanie: przemysłowa butla gazowa bez ogranicznika przepływu (nie wchodzi w skład zestawu)

AKCESORIA DODATKOWE



ADAPTER PODSTAWOWY DO URZĄDZAŃ GF 42, Aeros 2

niezbędny do instalacji poszczególnych modułów

1 790,00 zł z VAT



MODUŁ EKRAN PŁASKI

do symulacji pożarów ekranów komputerowych, monitorów, TV

2 250,00 zł z VAT



MODUŁ SKRZYŃKA ROZDZIELCZA

moduł ekran płaski z drzwiami i wyjmowanym kluczem, do symulacji pożarów elektryki i skrzynek rozdzielczych

3 950,00 zł z VAT



MODUŁ WYBUCH AEROZOLU

do symulacji wybuchu puszek z aerozolem

6 200,00 zł z VAT



ZESTAW AEROZOLI

do modułu wybuchu aerozolu, 12 szt.

600,00 zł z VAT



MODUŁ SILNIK ELEKTRYCZNY

do symulacji pożarów silników elektrycznych

2 200,00 zł z VAT



MODUŁ WYBUCH OLEJU

do symulacji pożaru oleju w połączeniu z wodą (wybuch)

4 000,00 zł z VAT



MODUŁ KOSZ

do symulacji pożarów koszy na śmieci (do instalacji poza adapterem potrzebny jest moduł ekran płaski)

1 550,00 zł z VAT



MODUŁ MISA

do symulacji pożarów tłuszczów (do instalacji poza adapterem potrzebny jest moduł ekran płaski i moduł kosz)

2 100,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



Praca strażaków - ratowników wiąże się z odpowiedzialnością, zaangażowaniem i dużym niebezpieczeństwem w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Dlatego sprzęt musi być zawsze najlepszy, niezawodny i skuteczny.

Serwis Fire-Max ma jeden cel – pomóc dbać o narzędzia ratownicze tak, aby były gotowe do akcji w każdej chwili.



Specjalistyczny sprzęt hydrauliczny i pneumatyczny wymaga systematycznych przeglądów konserwacyjnych, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników urządzeń, jak i osób ratowanych.

Aby sprostać tym zadaniom, stworzyliśmy sprawną i efektywną strukturę serwisową w Polsce, w pięciu naszych oddziałach. Podział na punkty serwisowe obejmujące zasięgiem cały kraj ma na celu przede wszystkim dostosowanie do potrzeb naszych Klientów. Każdy z serwisantów odpowiada za kontakty i pracę na wyznaczonym terenie. Zawsze zależy nam nie tylko na jakości, ale również na szybkości świadczonych usług.

Wszystkie nasze oddziały posiadają warsztat serwisowy wyposażony w profesjonalne, dostępne wyłącznie u producenta przyrządy, a pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia w kraju i za granicą, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Dzięki temu dysponują aktualną wiedzą na temat sprzętu ratowniczego i sposobów jego naprawy.

Każdy punkt serwisowy działa według standaryzowanych procedur, co daje gwarancję, że bez względu na miejsce usługi serwisowe realizowane są na światowym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, wymogami producentów oraz indywidualnymi potrzebami kontrahentów. A lokalizacja „blisko Klienta” gwarantuje krótki czas reakcji na zgłoszenie serwisowe, co zapewnia sprawną komunikację i niesie ze sobą konkretne oszczędności.

DOŚWIADCZENI SPECJALIŚCI

SERWIS NARZĘDZI I SPRZĘTU RATOWNICZEGO

prowadzony przez 5 naszych oddziałów
w całej Polsce



KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE STRAŻY POŻARNEJ

www.remiza.com.pl/sklep

JESTEŚMY DYSTRYBUTOREM

PROLINE

TRYTON

LAHTI PRO

KARCHER **FAGOR**

DECONTEX
CZYSZCIEJ. BEZPIECZNIEJ. ZDROWIEJ.



W OFERCIE MAMY PONAD 2500 PRODUKTÓW



OCHRONA
OSOBISTA



SPRZĘT
STRAŻACKI



ARMATURA



SPRZĘT
SPECJALISTYCZNY



SPRZĘT
NOWY



SPRZĘT
UŻYWANY



USŁUGI




WYPOŻYCZALNIA

ODNAWIALNA ENERGIA DLA STRAŻY SPRAWDŹ NASZ NOWY PROJEKT

WWW.ENERGIADLA STRAZY.PL



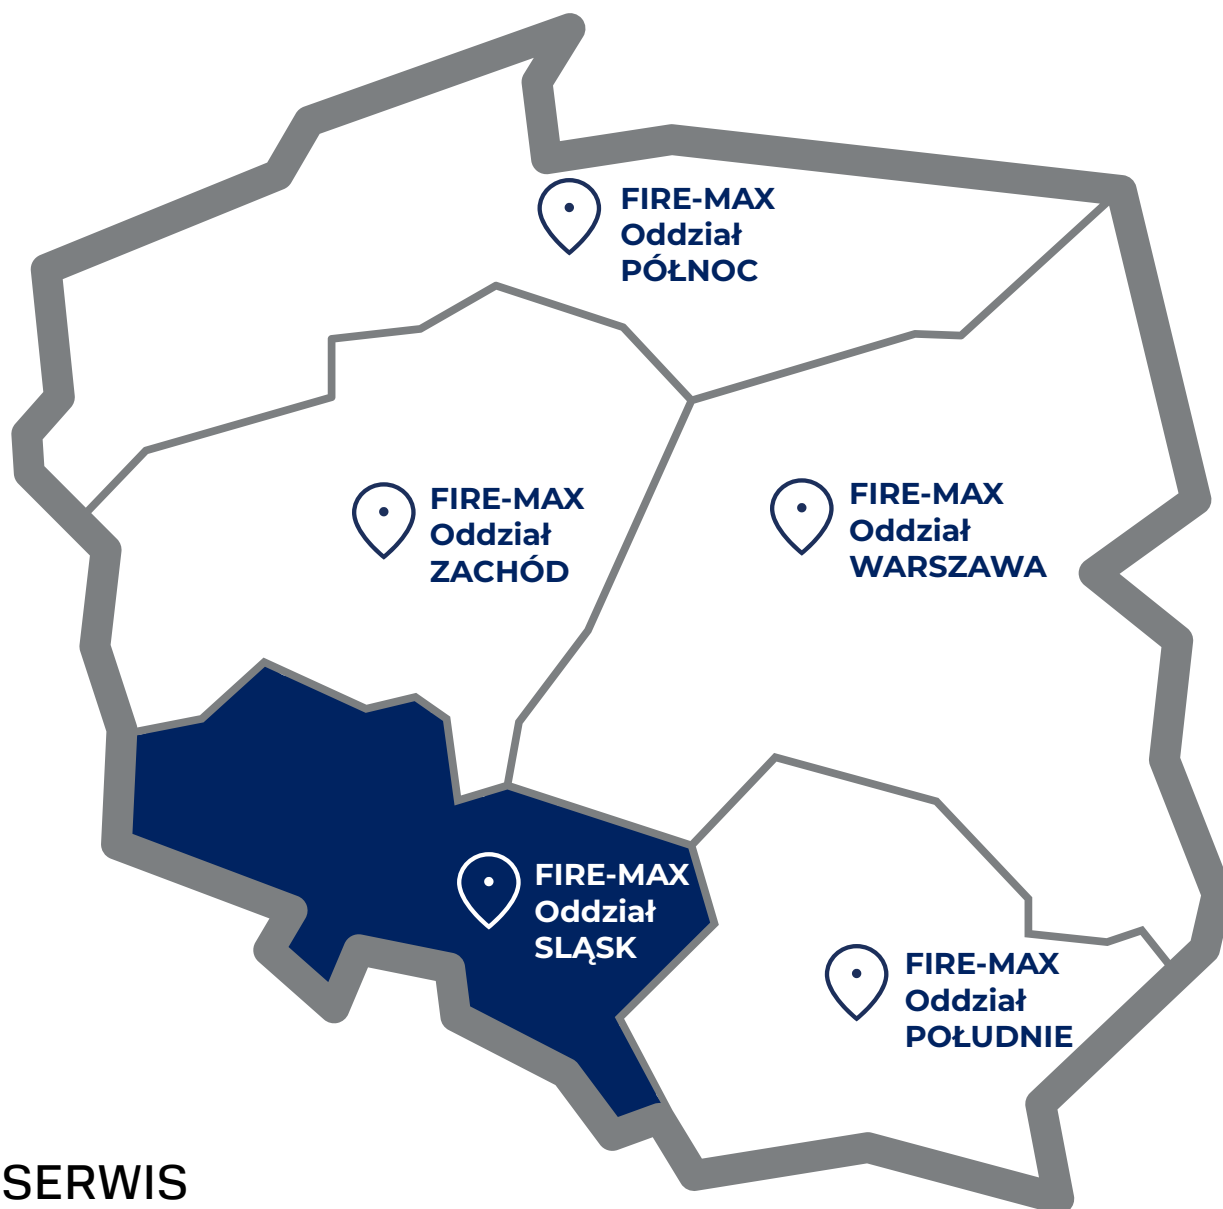

SERWIS

tel. + 48 727 514 001

tel. + 48 697 112 992

tel. + 48 725 998 112



Oddział Śląsk

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

FIRE-MAX
ODDZIAŁ ŚLĄSK
ul. Strzelców Bytomskich 87b
41-914 Bytom

SPRZEDAŻ
tel. +48 607 918 998
tel. +48 727 512 001
slask@firemax.pl