FIRE-MAX

WYDANIE 2024

WYPOSAŻENIE DLA STRAŻY POŻARNEJ



Oddział ŚLĄSK

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

FIRE-MAX
ODDZIAŁ ŚLĄSK
ul. Strzelców Bytomskich 87b
41-914 Bytom

SPRZEDAŻ
tel. +48 607 918 998
tel. +48 727 512 001
slask@firemax.pl

Nasze marki własne

FM RESCUE SYSTEMS
www.firemax.eu | www.firemax.pl

AKADEMIA FIRE MAX

LUKAS · LEADER · vetter · SORBI
MAGIRUS · Alco · AWG · ogniochron
COLTRI · Seek thermal · LEATHERHEAD TOOLS · MAGNASEAL

CENTRUM SERWISOWO – SZKOLENIOWE FIRE-MAX



CENTRUM SERWISOWO – SZKOLENIOWE FIRE-MAX oferuje usługi w zakresie prowadzenia serwisu różnych grup pojazdów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego oraz organizacji szkoleń m.in. z obsługi drabin pożarniczych Magirus i sposobu wykorzystania możliwości nowoczesnego sprzętu i narzędzi w dziedzinie ratownictwa technicznego.

AUTORYZOWANY SERWIS - UTRZYMAJ SPRZĘT W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI I GOTOWOŚCI BOJOWEJ

Wiemy jak ważne jest utrzymanie sprzętu w pełnej sprawności i gotowości bojowej. Serwisanci Fire-Max mają rozległą wiedzę zarówno o drabinach najnowszej generacji, jak i starszych, które są eksploatowane w różnych służbach. Potwierdza to profesjonalna autoryzacja producenta wydana na podstawie audytu możliwości organizacyjnych i technicznych oraz wielu szkoleń na wszystkich poziomach zaawansowania. Autoryzacja obejmuje serwisowanie, wykonywanie przeglądów okresowych oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu Magirus.



SZKOLENIA MAGIRUS - WYKORZYSTANIE NOWEJ TECHNOLOGII DO USPRAWNIENIA PROCESU SZKOLENIA OPERATORÓW DRABIN POŻARNICZYCH

CENTRUM SERWISOWO – SZKOLENIOWE FIRE-MAX to nowoczesny ośrodek, którego zadaniem jest szerzyć wiedzę w zakresie wykorzystywania nowego sprzętu i technologii Magirus, Lukas i innych, rozwijać teoretyczne i praktyczne umiejętności pracy drabinami pożarniczymi i sprzętem technicznym oraz nadawać uprawnienia do ich obsługi. W zakresie drabin pożarniczych, CSSFM realizuje specjalistyczne szkolenia kierowców - operatorów samochodów z drabiną mechaniczną, szkolenia stanowiskowe / instruktażowe z obsługi i konserwacji oraz wszystkie inne wymagane w zakresie eksploatacji drabin.

SERWISANCI I INSTRUKTORZY, ZAPLECZE TECHNICZNE

Dzięki autoryzacji i wieloletniej współpracy, producenci z którymi pracujemy od lat pozwalają nam korzystać z bogatego zaplecza technicznego i szkoleniowego oraz na bieżąco informują o wprowadzanych zmianach technologicznych. Do dyspozycji mamy doświadczonych, merytorycznie przygotowanych, certyfikowanych instruktorów, wieloetapowo szkolonych bezpośrednio u producentów. Oferujemy również wygodną, doskonale wyposażoną salę szkoleniową, a na potrzeby zajęć praktycznych - sprzęt i pojazdy zarówno najnowszej generacji jak i starsze, użytkowane obecnie w straży pożarnej.

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

Od 1991 roku doradzamy, dostarczamy i serwisujemy specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej, wojska, policji oraz jednostek specjalnych. Działamy w oparciu o własne oddziały, które kompleksowo obsługują jednostki PSP i OSP na terenie podległych województw. Nasze usługi są na najwyższym poziomie, certyfikowane jakością ISO 9001:2015, AQAP 2110:2016 i rygorystycznymi wymogami NATO w zakresie dostaw dla wojska.

Jesteśmy producentem wyposażenia ochronnego dla straży pożarnej. Nasza marka własna Fire-Max Rescue Systems to najwyższej jakości produkty do ochrony poszkodowanych i ratowników, a cała produkcja asortymentu odbywa się w Polsce.

Oferujemy profesjonalne szkolenia w zakresie ratownictwa technicznego na najwyższym europejskim poziomie – warsztaty Akademii Fire-Max.

W naszych oddziałach zawsze znajdziesz odpowiedni sprzęt najwyższej jakości. Współpracujemy z najbardziej uznanymi producentami na świecie, a oferowane przez nas produkty posiadają wymagane dokumenty certyfikujące i dopuszczające.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem na Polskę drabin pożarniczych MAGIRUS, hydraulicznych narzędzi ratowniczych LUKAS, pneumatycznych urządzeń VETTER, sprężarek powietrznych COLTRI, armatury wodno-pianowej ALCO / AWG, wentylatorów i trenażerów LEADER, kamer termowizyjnych SEEK THERMAL oraz wielu innych produktów.

Centrum serwisowo-szkoleniowe Fire-Max 2
Spis treści 3
Akademia Fire-Max 4
Zestawy hydrauliczne 6
Lukas e3 - czy wiesz, że... / akcesoria 10
Zestawy hydrauliczne e3 11
Jeden akumulator do wielu urządzeń 18
Nożyce hydrauliczne 19
Urządzenia pomocnicze 20
Stabilizacja 21
Wyposażenie dodatkowe 22
Zabezpieczenia i osłony 23
Kamery termowizyjne 24
Sytuacyjna kamera osobista 25
Kamery taktyczne 26
Skokochrony i akcesoria 28
Poduszki niskociśnieniowe 1 bar 29
Poduszki wysokociśnieniowe 8 bar 30
Poduszki wysokociśnieniowe 12 bar 31
Wysokociśnieniowe poduszki łączone C-Tec 32
Zestaw plecakowy 33
System gaszenia samochodów elektrycznych 34
Plastry i maty 36
Wentylatory oddymiające 38
Motopompy, urządzenia gaśnicze 39
Sprężarki spalinowe i elektryczne 40
System łączności 42
Trenażery ogniowe 44
Profesjonalny serwis Fire-Max 45



AKADEMIA FIRE MAX

O NAS

- AKADEMIA FIRE-MAX to **doświadczona kadra instruktorów** na najwyższym europejskim poziomie;
- Oferujemy profesjonalne warsztaty w zakresie **ratownictwa technicznego**;
- **Podczas warsztatów** omawiamy taktyki działań ratowniczych, przedstawiamy możliwe warianty ratownictwa zgodnie z najnowszymi trendami;
- Przeprowadzamy instruktaż efektywnego wykorzystania sprzętu, w tym głównie narzędzi hydraulicznych;
- Dostosowujemy **skalę trudności i wariant** warsztatów do poziomu zaawansowania uczestników;
- Działamy na terenie **całej Polski**;

DLA KOGO

Warsztaty skierowane są do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowych Straży Pożarnej, Jednostek innych służb ratowniczych oraz indywidualnych czynnych ratowników z powyższych jednostek.

ZAPEWNIAMY

- Kadrę najbardziej doświadczonych instruktorów;
- Profesjonalny sprzęt ratowniczy do przeprowadzenia warsztatów;
- 8 godzin intensywnych warsztatów praktycznych;
- Dyplom ukończenia warsztatu;
- Naszywki Akademii Fire-Max.

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

WARIANTY

1. Samochód osobowy na kołach

Jest to pakiet rozpoczynający cykl szkoleń, wymagany dla osób chcących wziąć udział w kolejnych szkoleniach. Stanowi on poniekąd bazę wyjściową dla każdego kolejnego działania ratowniczego. W ramach pakietu uczestnik zyskuje podstawową wiedzę z zakresu ratownictwa technicznego. Czas przewidziany na szkolenie w ramach tego pakietu to 8 godzin, z czego 2 godziny stanowi teoria oraz 6 godzin praktyczne działania. Dwugodzinna teoria jedynie w tym pakiecie obejmuje przybliżenie kursantowi budowy pojazdu oraz obsługę kompleksową narzędzi. W kolejnych pakietach stanowi jedynie krótkie przypomnienie. Natomiast w ramach każdego pakietu w części teoretycznej przeprowadzone zostanie szkolenie BHP. Część praktyczną pakietu stanowi instruktaż podstawowych technik ratowniczych oraz trening kursantów.

2. Samochód osobowy na boku


Jest to kolejny pakiet w cyklu szkoleń, przeznaczony dla osób posiadających wiedzę zdobytą w ramach pakietu 1. Czas trwania szkolenia to 8 godzin, z czego 1 godzina stanowi krótkie przypomnienie budowy pojazdu i podstawowych informacji o narzędziach oraz pełną informację dotyczącą BHP. Kolejne 7 godzin stanowią działania praktyczne, podczas których instruktor przekazuje wiedzę ratowniczą potrzebną podczas działań z pojazdem ustawionym na boku. Następnie kursanci pod okiem instruktora prowadzą samodzielnie działania, trenując różne warianty ratownicze w zależności od założenia.

3. Samochód osobowy na dachu

Ostatni pakiet z podstawowego cyklu szkoleń, przeznaczony dla osób posiadających wiedzę zdobytą w ramach pakietu 1. Czas trwania szkolenia to 8 godzin, z czego 1 godzina stanowi krótkie przypomnienie budowy pojazdu i podstawowych informacji o narzędziach oraz pełną informację dotyczącą BHP. Podczas kolejnych 7 godzin ratownicy zdobywają wiedzę potrzebną do dotarcia i ewakuacji osób pozostających w pojeździe znajdującym się na dachu. W związku z nietypowym ułożeniem pojazdu instruktor przedstawia możliwe warianty ratownicze i w zależności od grupy, kolejno uczestnicy kursu trenują dane założenie.

Pakiet warsztatowy	Cena netto	Stawka VAT	Cena brutto	Max liczba uczestników*
1. Samochód osobowy na kołach	2 439,02 zł	23%	3 000 zł	10 osób
2. Samochód osobowy na boku	2 439,02 zł	23%	3 000 zł	10 osób
3. Samochód osobowy na dachu	2 439,02 zł	23%	3 000 zł	10 osób

* ilość uczestników może być zwiększona, wówczas wymagany jest kolejny instruktor - wycena indywidualna
UWAGA: w cenę nie są wliczone wraki pojazdów oraz koszty wynajmu miejsca prowadzenia warsztatów

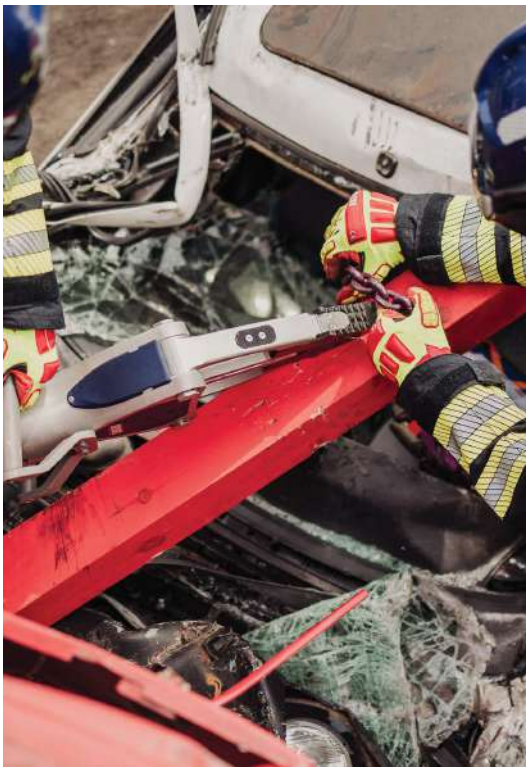


AKADEMIA FIRE-MAX

Kontakt:
Tel. + 48 727 666 998
akademia@firemax.pl

Obserwuj nas

@akademia_fire_max

ZESKANUJ I ZOBACZ

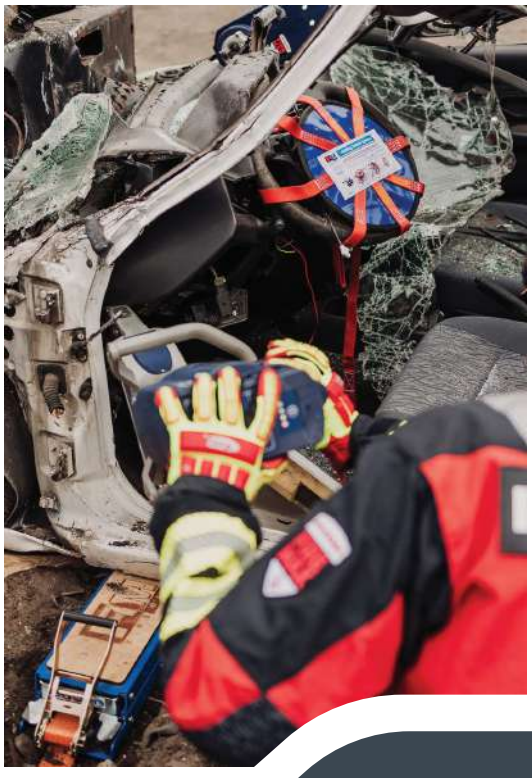

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

LUKAS

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00



*

ZESTAW I

75 000,00 zł z VAT

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

1. Agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo (1 szt.)
- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3,0 - 2 × 0,7 l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 - 1 × 1,35 l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 3 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 22,9 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 378 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 I – 14,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Siła cięcia: 760 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 14,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 333 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 42 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
- Rozwarcie ramion: 600 mm
- Siła ciągnięcia: 56 kN
- Siła zgniatania: 144 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 13,4 kg

4. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

5. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

7. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

8. Mata narzędziowa (1 szt.)

FM FIRE-MAX

* Zdjęcie poglądowe.
Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

LUKAS

CNBOP-PIB

Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00



*

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

ZESTAW II

79 000,00 zł z VAT

1. Agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo (1 szt.)
- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3,0 - 2 × 0,7 l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 - 1 × 1,35 l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 3 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 22,9 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 378 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 I – 14,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Siła cięcia: 760 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 14,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Rozwarcie ramion: 730 mm
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 16,3 kg

4. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

5. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

6. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

7. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

8. Mata narzędziowa (1 szt.)

* Zdjęcie poglądowe.

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%). Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FM FIRE-MAX

LUKAS

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00



*

ZESTAW III

91 500,00 ZŁ z VAT

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

1. Agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo (1 szt.)
- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3,0 - 2 × 0,7 l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 - 1 × 1,35 l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 3 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 22,9 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 378 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: BC 180 I – 14,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Siła cięcia: 760 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 14,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Rozwarcie ramion: 730 mm
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 16,3 kg

4. Cylinder rozpierający R 412 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siłownik: 1-stopniowy
- Długość w stanie złożonym: 679 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 1 179 mm
- Siła tłoka: 137 kN
- Skok tłoka: 500 mm
- Waga: 17,7 kg

5. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

6. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

7. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

8. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

9. Mata narzędziowa (1 szt.)

FIRE-MAX

* Zdjęcie poglądowe.
Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

LUKAS



ZESTAW IV

115 000,00 zł z VAT

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

1. Agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo (1 szt.)
- Silnik Honda, 4-suwowy o mocy 2,6 kW
- Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi
- Wbudowana funkcja Turbo
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Wydajność niskie-wysokie ciśnienie: 2 × 3,0 - 2 × 0,7 l/min
- Wydajność Turbo niskie-wysokie ciśnienie: 1 × 5,8 - 1 × 1,35 l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego: 3 l
- Waga agregatu hydraulicznego: 22,9 kg

2. Nożyce hydrauliczne S 789 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204: CC 205 K – 18,8
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 208 mm
- Siła cięcia: 1100 kN
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga: 18,8 kg

3. Rozpieracz ramieniowy SP 555 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Rozwarcie ramion: 730 mm
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Waga: 16,3 kg

4. Cylinder rozpierający R 410 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siłownik: 1-stopniowy
- Długość w stanie złożonym: 449 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 749 mm
- Siła tłoka: 137 kN
- Skok tłoka: 300 mm
- Waga: 12,7 kg

5. Cylinder rozpierający R 412 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siłownik: 1-stopniowy
- Długość w stanie rozłożonym: 1179 mm
- Długość w stanie złożonym: 679 mm
- Siła tłoka: 137 kN
- Skok tłoka: 500 mm
- Waga: 17,7 kg

6. Zestaw do wyważania drzwi HTS 99 (1 kpl.)

7. Wspornik progowy LRS – 3 (1 szt.)

8. Zestaw 6 pokrowców w torbie (1 kpl.)

9. Zestaw AirBag w torbie (1 kpl.)

10. Osłona przed odłamkami szkła (1 szt.)

11. Wąż przedłużający 10 m (2 szt.)

12. Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT (1 szt.)

13. Wybijak do szyb hartowanych (1 szt.)

14. Nóż do cięcia pasów (1 szt.)

15. Mata narzędziowa (1 szt.)

Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00

* Zdjęcie poglądowe.

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%). Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FM FIRE-MAX

CZY WIESZ, ŻE...



AKCESORIA

Łańcuchy KSV 11



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

5 000,00 zł z VAT

Końcówki do wyważania drzwi do kombi SC 258/358



5 000,00 zł z VAT

Nakładki płaskie LX PLATE



5 000,00 zł z VAT

Dodatkowy akumulator 5 Ah do wody słodkiej



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

3 500,00 zł z VAT

Dodatkowy akumulator 9 Ah do wody słodkiej



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

5 000,00 zł z VAT

Zestaw przedłużek do rozpieracza R320 e3



5 000,00 zł z VAT

Dodatkowa ładowarka sieciowa



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

2 200,00 zł z VAT

Dodatkowa ładowarka samochodowa



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

2 700,00 zł z VAT

Zasilacz sieciowy



4 000,00 zł z VAT

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

LUKAS

CNBOP-PIB









Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

ZESTAW I e3

50 000,00 zł z VAT

CZY WIESZ, ŻE...

1. Nożyco-rozpieracz SC 258 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204- BK 32/320-F-16,0
- Siła cięcia: 280 kN
- Minimalne rozwarcie ramion wg PN-EN 13204: 320 mm
- Siła ciągnięcia: 34 kN
- Minimalna siła rozpierania: 32 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 700 kN
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Urządzenie przystosowane do pracy pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy urządzenia (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 16 kg

2. Akumulator Li-ion (1 szt.)

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

3. Ładowarka (1 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

4. Mata narzędziowa (1 szt.)



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%). Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

LUKAS

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY





Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00





AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

ZESTAW II e3

60 000,00 zł Z VAT

1. Nożyco - rozpieracz SC 358 e3 (1 szt.)

- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Klasyfikacja wg PN-EN 13204 - CK 40/368-I-20
- Siła cięcia: 492 kN
- Minimalne rozwarcie ramion wg PN-EN 13204: 368 mm
- Siła ciągnięcia: 61 kN
- Minimalna siła rozpierania: 38 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 1 500 kN
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Akumulator Li-ion (1 szt.)

- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

3. Ładowarka (1 szt.)

- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

4. Mata narzędziowa (1 szt.)

CZY WIESZ, ZE...



FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%). Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

LUKAS

CNBOP-PIB



Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00

ZESTAW III e3

115 000,00 zł z VAT

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora - Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 333 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarcie ramion: 600 mm
- Minimalna siła rozpierania: 42 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
- Siła zgniatania: 144 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 18,7 kg

3. Akumulator Li-ion (2 szt.)
- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

4. Zasilacz sieciowy (1 szt.)
- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 5 m

5. Ładowarka (1 szt.)
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

6. Mata narzędziowa (1 szt.)

7. Łańcuchy KSV 11 (1 kpl.)

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

LUKAS

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY



Umów się na bezpłatną prezentację
+48 22 578 84 00

ZESTAW IV e3

125 000,00 zł z VAT

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Siła zgniatania: 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

3. Akumulator Li-ion (3 szt.)
- Linia: profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

4. Zasilacz sieciowy (1 szt.)
- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 5 m

5. Ładowarka (2 szt.)
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

6. Mata narzędziowa (1 szt.)

7. Łańcuchy KSV 11 (1 kpl.)

8. Piła ręczna do usuwania szyby LX CUT (1 szt.)

AKADEMIA FIRE MAX
8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU
ZOBACZ WIĘCEJ

FM FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

LUKAS

CNBOP-PIB



ZESTAW V e3

150 000,00 zł z VAT

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 333 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarcie ramion: 600 mm
- Minimalna siła rozpierania: 42 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 836 kN
- Siła zgniatania: 144 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 18,7 kg

3. Rozpieracz kolumnowy R 320 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze - 50 MPa
- Długość w stanie rozłożonym - 640 mm
- Ilość tłoków - 2
- Siła 1 tłoka - 127 kN
- Skok 1 tłoka - 164 mm
- Siła 2 tłoka - 60 kN
- Skok 2 tłoka - 136 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: ok. 14,8 kg

Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00

4. Akumulator Li-ion (4 szt.)
- Linia: Profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające montaż akumulatora do urządzenia nocą

5. Zasilacz sieciowy (1 szt.)
- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 5 m

6. Ładowarka (2 szt.)
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Mata narzędziowa (1 szt.)

8. Piła ręczna do usuwania szyby LX CUT (1 szt.)

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

LUKAS

CNBOP-PIB

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY



ZESTAW VI e3

160 000,00 zł z VAT

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

1. Nożyce hydrauliczne S 378 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 760 kN
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 180 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 202 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 20 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Siła zgniatania: 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

3. Rozpieracz kolumnowy R 320 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze – 50 MPa
- Długość w stanie rozłożonym – 640 mm
- Ilość tłoków – 2
- Siła 1 tłoka – 127 kN
- Skok 1 tłoka – 164 mm
- Siła 2 tłoka – 60 kN
- Skok 2 tłoka – 136 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: ok. 14,8 kg

4. Akumulator Li-ion (4 szt.)
- Linia: profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

5. Zasilacz sieciowy (1 szt.)
- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 5 m

6. Ładowarka (2 szt.)
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Mata narzędziowa (1 szt.)

8. Łańcuchy KSV 11 (1 kpl.)

9. Piła ręczna do usuwania szyby LX CUT (1 szt.)

Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

LUKAS

CNBOP-PIB



ZESTAW VII e3

175 000,00 zł z VAT

AKADEMIA FIRE MAX

8-GODZINNE SZKOLENIE W RAMACH ZAKUPU ZESTAWU

ZOBACZ WIĘCEJ

1. Nożyce hydrauliczne S 789 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Siła cięcia: 1 101 kN
- Minimalne rozwarcie ostrzy wg PN-EN 13204: 205 mm
- Maksymalne rozwarcie ostrzy: 205 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Ostrza wykonane w technologii kutej
- Waga urządzenia wraz z akumulatorem: 24,1 kg

2. Rozpieracz ramieniowy SP 555 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 70 MPa
- Minimalne rozwarcie ramion: 730 mm
- Minimalna siła rozpierania: 52 kN
- Maksymalna siła rozpierania: 658 kN
- Siła zgniatania: 115 kN
- Urządzenie umożliwia montaż łańcuchów w gotowe otwory bez konieczności ściągania końcówek
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,4 kg

3. Rozpieracz kolumnowy R 522 e3 (1 szt.)
- Ciśnienie robocze: 50 MPa
- Długość w stanie złożonym: 627 mm
- Długość w stanie rozłożonym: 1 503 mm
- 1 tłok – siła: 127 kN; skok: 451 mm
- 2 tłok – siła: 60 kN; skok: 425 mm
- Stopień ochrony urządzenia: IP 58
- Praca pod wodą na głębokości do 3 m
- Inteligentny Smart Control na panelu wyświetlacza
- Inteligentne rozpoznanie akumulatora
- Funkcja Turbo przyspieszająca pracę
- Wskaźniki: prędkości pracy narzędzia, statusu pracy (otwieranie, zamykanie, spoczynek), rezerwy mocy, temperatury urządzenia
- Funkcja ostrzegawcza nieprawidłowej pracy
- Waga urządzenia z akumulatorem: 21,9 kg

4. Akumulator Li-ion (4 szt.)
- Linia: profesjonalna dedykowana pod narzędzia ratownicze
- Napięcie: 25,2 V
- Pojemność: 9 Ah
- Brak pamięci (możliwość doładowywania)
- Możliwość montażu akumulatora pod wodą
- Stopień ochrony: IP 68
- Wbudowane oświetlenie od strony stykowej ułatwiające nocą montaż akumulatora do urządzenia

5. Zasilacz sieciowy (1 szt.)
- Napięcie: 230 V/50 Hz
- Długość: 5 m

6. Ładowarka (2 szt.)
- Sieciowa 230 V lub samochodowa 12-24 V

7. Mata narzędziowa (1 szt.)

8. Łańcuchy KSV 11 (1 kpl.)

9. Piła ręczna do usuwania szyby LX CUT (1 szt.)

Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%). Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

Posiadasz w swojej jednostce narzędzia Lukas z serii eWXT lub e3? Zobacz co jeszcze możesz zasilić akumulatorem 9 Ah Li-ion!



Batfan 3 Lukas



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

30 000,00 zł z VAT
bez akumulatora i ładowarki

Wydajność	29 270 m³/h
Wydajność wg AMCA 240	18 600 m³/h
Średnica wentylatora	420 mm
Silnik	600 W z regulacją prędkości obrotów
Czas pracy przy prędkości max.	35 minut z użyciem dwóch akumulatorów
Kąt ustawienia wentylacji	9 Ah
Rodzaj wentylacji PPV	od -90° do +65°
Wymiary	nadmuchowo-wyciągowy
Waga z dwoma akumulatorami 9 Ah	540 × 530 × 270 mm
Stopień ochrony	ok. 23,2 kg
	IP x5

AKUMULATOR 9 AH LI-ION







Przenośne urządzenie oświetleniowe LX SCOUT



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

7 500,00 zł z VAT
bez akumulatora i ładowarki

Strumień świetlny	14 000 lumenów
Czas pracy (moc wysoka)	122 min
Czas pracy (moc średnia)	216 min
Czas pracy (moc niska)	675 min
Pin do mocowania na statywie	tak
Wymiary	340 x 292 x 278 mm
Waga z akumulatorem 9 Ah	ok. 6,5 kg
Stopień ochrony	IP 66

Pompa hydrauliczna P 605 OE



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

30 000,00 zł z VAT
bez akumulatora i ładowarki

Typ agregatu hydraulicznego	STO
Wydajność niskie -	
- wysokie ciśnienie	2,7 l/min - 0,6 l/min
Pojemność użytkowa oleju	5 l
Ciśnienie robocze urządzenia	70 MPa
Wymiary	457 x 200 x 319 mm
Waga z akumulatorem 9 Ah	ok. 14,1 kg

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

STRONGARM LUKAS

STRONGARM E 100

HIT CENOWY

Wszechstronny i ultralekki

Pomaga ratować życie. Dzięki niemu możesz pokonać każdą przeszkodę!



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

45 000,00 zł z VAT

Rozpieranie karoserii samochodów

Nożyce do cięcia pedałów i prętów

Wyważanie drzwi, podnoszenie ciężkich elementów

ROZPIERACZ



NOŻYCE



PODNOŚNIK



WYWAŻARKA



DANE TECHNICZNE	
Klasyfikacja wg PN-EN 13204	AC 142 D-12,6
Maks. siła cięcia	155 kN (15,8 t)
Rozwarcie ramion – końcówki do wyważania	207 mm
Siła rozpierania	28 - 700 kN (2,8 t – 71 t)
Odległość rozpierania – końcówki kombi	215 mm
Odległość rozpierania – końcówki do wyważania	184 mm
Maks. średnica przecinanych elementów	Pręty do 22 mm, kłódki, łańcuchy do 10 mm
Maks. siła podnoszenia	4 t
Mocowanie na latarkę	Szyna picatinny
Wymiary z końcówkami kombi	794 × 195 × 210 mm
Rodzaj zasilania	Akumulator Li-ion 25,2 V/ 3,9 Ah
Waga z akumulatorem	12,8 kg
Świadectwo CNBOP	TAK
Stopień ochrony	IP 54
Skład zestawu	StrongArm (1 szt.)
	Końcówki kombi (2 szt.)
	Końcówki do wyważania (2 szt.)
	Ładowarka 230V (1 szt.)
	Akumulator (1 szt.)

Umów się na bezpłatną prezentację +48 22 578 84 00

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%). Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

ZESTAWY DO WYWAŻANIA, PODNOSZENIA I CIĘCIA

Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów HTS 99/LCS 99



20 000,00 zł z VAT

Skład zestawu:
- wyważacz do drzwi (1 szt.),
- przecinacz pedałów (1 szt.),
- pompa ręczna z wężem(1 szt.),
- waliza (1 szt.)

Siła cięcia: 75 kN (7,6 t)
Rozwarcie ostrzy: 40 mm
Siła rozpierania: 90 kN (9 t)
Skok: 100 mm
Waga: 16 kg

Zestaw do podnoszenia H1



56 900,00 zł z VAT

Skład zestawu:
- Siłownik LKZ 15/50 (2 szt.)
- Siłownik LKZ 15/150 (2 szt.)
- Pompa ręczna z wężem (2 szt.)
- Podstawa siłownika (2 szt.)
- Stopa (2 szt.)
- Przedłużka (2 szt.)
- Końcówka klinowa (2 szt.)
- Zawór dwudrożny z wężami 2 x 5 m (1 kpl.)
- Skrzynia transportowa 600 x 400 x 220 mm (2 szt.)

Siła podnoszenia każdego siłownika: 150 kN
Ciśnienie robocze: 700 bar
Waga zestawu: 53,4 kg

Zestaw do cięcia pedałów LCS 99



13 500,00 zł z VAT

Siła cięcia: 75 kN (7,6 t)
Rozwarcie ostrzy: 40 mm
Waga: 10,0 kg

Zestaw do wyważania drzwi HTS 99



15 000,00 zł z VAT

Siła rozpierania: 90 kN (9 t)
Skok: 100 mm
Waga: 13,0 kg

URZĄDZENIA POMOCNICZE

HALLIGAN BAR



Długość: 30" (76 cm) **1 400,00 zł z VAT**
36" (91 cm) **1 500,00 zł z VAT**
42" (106 cm) **1 600,00 zł z VAT**

Bosak teleskopowy dielektryczny



3 000,00 zł z VAT

Młot



Długość:
24" (61 cm) **550,00 zł z VAT**
36" (91 cm) **600,00 zł z VAT**

Topór



990,00 zł z VAT

Długość: 36" (91 cm)

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.





Zestaw 2 podpór STEEL-STRUT w torbie

- Długość jednej podpory (regulowana): 1180 – 2020 mm
- Regulacja rozłożenia (skok) co 4 cm
- Nośność: 1500 kg
- Długość pasa: 5 m
- Ocynkowana galwanicznie, pokryta lakierem proszkowym
- Specjalny mechanizm zapadkowy (sprężynowo-rolkowy)



NOWOŚĆ

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY




6 550,00 zł z VAT

Zestaw drewna do stabilizacji pojazdów

10 × klocki 100 × 100 mm × 600 mm
4 × klocki 100 × 50 mm × 600 mm
4 × kliny 100 × 100 mm × 500 mm, część płaska dł. 100 mm
4 × kliny 100 × 50 mm × 500 mm, część płaska dł. 100 mm
2 × płyta ze sklejki o wymiarach 600 × 600 mm, gr. 21 mm


Wykonane z drewna o klasie konstrukcyjnej C16

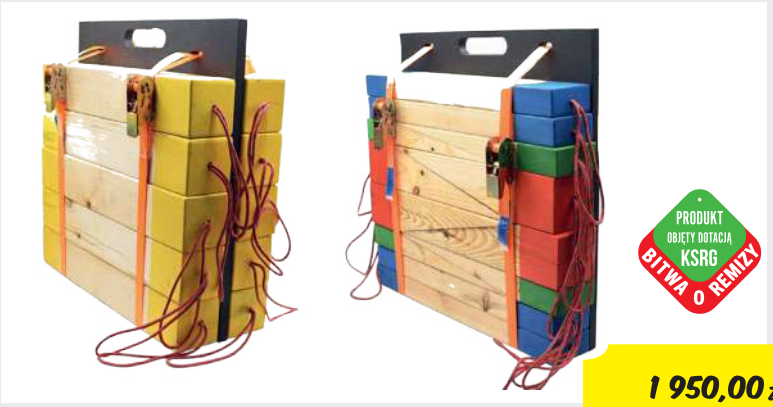

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

1 950,00 zł z VAT

Zestaw do stabilizacji A *



2 000,00 zł z VAT

2 x klin schodkowy
2 x klin mały
2 x klin duży

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

Zestaw do stabilizacji B *



1 800,00 zł z VAT

2 x klin mały
2 x klin duży
2 x podkład niski
2 x podkład średni
2 x podkład wysoki

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

Zestaw do stabilizacji LSS 2



3 900,00 zł z VAT

4 × podkład 230 x 230 x 25 mm
4 × podkład 230 x 230 x 50 mm
4 × podkład 230 x 230 x 75 mm
4 × klin 230 x 75 x 80 mm
4 × klin 230 x 150 x 80 mm

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

* Zdjęcie poglądowe.
Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

WSPORNIKI

Wspornik progowy LRS-3



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

3 090,00 zł z VAT

Wspornik kątowy LX RAM T



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

3 990,00 zł z VAT

Wspornik samozaciskający LX RAM C



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

3 590,00 zł z VAT

Zestaw wsporników krzyżowych LX CLAW



HIT CENOWY

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

5 000,00 zł z VAT



INNE

Zestaw do usuwania szyb samochodowych LX GLASS w torbie

1 x piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT
1 x folia do oklejania szyb
1 x uchwyt z taśmą klejącą
1 x nóż ratunkowy z przecinakiem do pasów bezpieczeństwa
1 x wybijak



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

2 500,00 zł z VAT

Piła ręczna do cięcia szyb klejonych LX CUT wraz z brzeszczotem



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

1 200,00 zł z VAT

Zestaw łańcuchów KSV 11 do rozpieraczy ramieniowych



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

5 000,00 zł z VAT

Zestaw końcówek do rozpieracza kolumnowego do urządzeń tradycyjnych



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

5 000,00 zł z VAT

Końcówki do wyważania drzwi do kombi SC 358 / SC 358 E2 / SC 358 eWXT / SC 358 e3



5 000,00 zł z VAT

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FM RESCUE SYSTEMS
www.firemax.eu | www.firemax.pl

Fire-Max Rescue Systems to nasza polska marka własna, obejmująca cały szereg urządzeń zabezpieczających pojazdy podczas działań z zakresu ratownictwa technicznego. Zestawy AIRBAG, pokrowce ochronne, maty i inne skutecznie zwiększają bezpieczeństwo osób poszkodowanych i ratowników. Produkcja całej gamy produktów odbywa się w Polsce, a wszystkie Airbagi posiadają certyfikat TÜV.







Airbag 350 – 390 mm w torbie



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

400,00 zł z VAT

Zestaw Airbag I w torbie



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

800,00 zł z VAT

Zestaw Airbag II w torbie



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

800,00 zł z VAT

Zestaw zabezpieczeń Airbag 3 szt. w torbie



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

1 270,00 zł z VAT

Airbag pasażer



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

1 290,00 zł z VAT

Osłona na przednią szybę



400,00 zł z VAT

Osłona osoby poszkodowanej



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ BITWA O REMIZY

400,00 zł z VAT

Osłona przed odłamkami szkła przezroczysta



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ BITWA O REMIZY

400,00 zł z VAT

Zestaw 6 osłon na ostre krawędzie w torbie



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

700,00 zł z VAT

Zestaw zabezpieczający I w torbie



1 170,00 zł z VAT

Mata narzędziowa 2,5 x 2 m



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ BITWA O REMIZY

400,00 zł z VAT

Osłona butli kompozytowej 6,8 l



140,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FM FIRE-MAX

KAMERY TERMOWIZYJNE

JAK DOKONAĆ ŚWIADOMEGO ZAKUPU KAMERY TERMOWIZYJNEJ?

Kamera termowizyjna jest narzędziem rewolucjonizującym współczesną taktykę prowadzenia działań w środowisku pożaru wewnętrznego. Kamery termowizyjne dedykowane dla straży pożarnej, ze względu na przeznaczenie, można podzielić na dwa główne typy: kamery taktyczne oraz sytuacyjne.

KAMERA TAKTYCZNA A SYTUACYJNA. DO CZEGO SŁUŻĄ I CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Głównym zastosowaniem kamer sytuacyjnych (situational awareness) jest zapobieganie dezorientacji strażaka w środowisku pożarowym. Może ona być również narzędziem wspomagającym przeszukanie oraz wskazującym przybliżoną lokalizację pożaru.
Kamery taktyczne (decision-making) można wykorzystać do wsparcia procesu rozpoznania, dokładnego przeszukania, czy operowania prądami gaśniczymi oraz podejmowania taktycznych decyzji. Cechują się one dużo ***wyższymi parametrami technicznymi.***
Należy pamiętać, że ze względu na znaczną różnicę parametrów, większość kamer sytuacyjnych nie zastąpi wysokiej klasy kamer taktycznych. Optymalną kombinacją podczas prowadzenia działań, będzie sytuacja, w której odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dowódca korzysta z kamery taktycznej, a pozostali strażacy będą używać kamer sytuacyjnych.

NA KTÓRE PARAMETRY KAMER TERMOWIZYJNYCH ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Jednym z najbardziej szczegółowych i rygorystycznych dokumentów opisujących wymagania dla kamer termowizyjnych jest amerykański ***standard NFPA 1801:2021.*** *Zgodność kamery termowizyjnej z tą normą lub spełnienie wymagań w niej postawionych gwarantuję jej wysoką klasę.*

Przy wyborze kamery termowizyjnej należy zwrócić uwagę na poniższe parametry techniczne:



Rozdzielczość sensora (nie mylić z rozdzielczością ekranu):
Im wyższa rozdzielczość, tym lepsza jakość obrazu i możliwość dostrzegania detali. Rozdzielczość wg normy NFPA 1801:2021 to ***minimum 320x240 pikseli.***

Częstotliwość odświeżania obrazu
Powinna wynosić min. 25 Hz. *Niższa częstotliwość, powoduje wrażenie klatkowania i zamrażania obrazu oraz może doprowadzić do przeoczenia kluczowych informacji w środowisku pożarowym.*

Czułość termiczna
Parametr mówiący o minimalnej różnicy temperatur, jaką jest w stanie wykryć kamera. Im niższa wartość, tym lepiej. Czułość na poziomie ***<80 mK*** *zapewnia dobrą jakość wyświetlanego na ekranie obrazu. Najbardziej zaawansowane kamery posiadają czułość termiczną na poziomie <40mK.*

Odporność na wysoką temperaturę
Zaawansowana kamera strażacka, w odróżnieniu od kamer termowizyjnych do innych zastosowań, charakteryzuje się możliwością pracy w temperaturze 260°C.

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

Seek thermal

NOWOŚĆ

FIREPRO 300



FirePRO 300 to innowacyjna kamera do osobistego obrazowania termicznego. Dzięki czujnikowi o wysokiej rozdzielczości **320 x 240 pikseli**, umożliwia strażakom odzyskanie orientacji w warunkach ograniczonej widoczności lub całkowitego zaciemnienia. Dodatkowo, rewolucyjna **technologia Mixed Gain** firmy Seek pozwala jednocześnie obserwować szczegóły w najgorętszych i najchłodniejszych obszarach bez zatrzymywania i przełączania trybów co wyróżnia tę kamerę na tle innych kamer sytuacyjnych.

Kamera **FirePRO300** to idealne rozwiązanie do wyposażenia każdego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jeśli poszukujesz kamery **do 10 000 zł**, która spełnia wiele punktów normy **NFPA 1801:2021**, to kamera **FirePRO300** jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż wśród kamer sytuacyjnych ma najbardziej zbliżone parametry do kamer taktycznych, biorąc pod uwagę rozdzielczość sensora, czułość termiczna czy odświeżanie.

Kamera FirePRO 300 to idealna #Kameranawóz

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

6 500,00 zł z VAT

DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość sensora	320 x 240
Pole widzenia	57° x 42°
Okienko germanowe	tak
Funkcja nagrywania video	tak
Funkcja robienia zdjęć	tak
Zakres pomiaru temperatur	-20 do 550°C
Temperatura pracy	-20 do 85°C – bez limitu czasu pracy do 150°C – max. 5 min do 260°C – max. 1 min
Częstotliwość odświeżania	> 25 Hz
Stopień ochrony	IP67 wodoodporny
Odporność na uderzenia	upadek z 2 m
Latarka	LED, 300 lumenów
Wyświetlacz	2,8" (rozdzielczość 320 x 240) TFT
Czułość termiczna	< 35 mK z SV1
Kąt widzenia	Ergonomiczny, 90°
Tryby obrazu	- TI BASIC - domyślny - TI BASIC+ z odczytem temperatury punktowej - Inspekcyjny (popożarowy)
Czas pracy	>6 godzin (bez użycia latarki); >3,5 godziny (z użyciem latarki)
Wymiary	135 x 76 x 46 mm
Waga	325 g



#KAMERANAWÓZ







AKCESORIA

Retraktor



300,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

RODZINA KAMER ATTACK PRO

FirePRO™ Series

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

16 000,00 zł z VAT

AttackPRO™

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

19 000,00 zł z VAT

AttackPRO™ VRS

nagrywanie video, dodatkowy tryb inspekcyjny, pomiar temperatury do 650 °C

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

22 500,00 zł z VAT

AttackPRO+

NFPA 1801 CERTIFIED

certyfikat NFPA 1801:2021



	ATTACK PRO	ATTACK PRO VRS	ATTACK PRO +
Rozdzielczość sensora	320 x 240 (76,800 pikseli)	320 x 240 (76,800 pikseli)	320 x 240 (76,800 pikseli)
Pole widzenia	57° x 42°	57° x 42°	57° x 42°
Zakres pomiaru temperatur	-20 do 550°C	**-20 do 650°C**	-20 do 550°C
Temperatura pracy	do 150°C - max. 15 min do 260°C - max. 5 min	do 150°C - max. 15 min do 260°C - max. 5 min	do 150°C - max. 15 min do 260°C - max. 5 min
Częstotliwość odświeżania	> 25 Hz	> 25 Hz	> 25 Hz
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67
Latarka	LED, 300 lumenów	LED, 300 lumenów	LED, 300 lumenów
Ekran	3.5" kolorowy (Corning® Gorilla® Glass)	3.5" kolorowy (Corning® Gorilla® Glass)	3.5" kolorowy (Corning® Gorilla® Glass)
Czułość termiczna	< 35 mK z SV1	< 35 mK z SV1	< 35 mK z SV1
Interfejs użytkownika	2 przyciski	2 przyciski	2 przyciski
Tryby obrazu	TI BASIC - domyślny TI BASIC+ z odczytem temperatury punktowej	TI BASIC - domyślny TI BASIC+ z odczytem temperatury punktowej **Tryb inspekcyjny (popożarowy)**	TI BASIC - domyślny TI BASIC+ z odczytem temperatury punktowej
Czas pracy baterii	>6 godzin (bez użycia latarki) >3 godzin (z użyciem latarki)	>6 godzin (bez użycia latarki) >3 godzin (z użyciem latarki)	>6 godzin (bez użycia latarki) >3 godzin (z użyciem latarki)
Certyfikat NFPA 1801:2021	nie	nie	**tak**
Funkcja nagrywania video	nie	**tak** do 5 h nagrań, wbudowana pamięć we-wnętrzna 32 GB	nie

Seek thermal

AKCESORIA

Retraktor



400,00 zł z VAT

Waliza wodoszczelna



1 200,00 zł z VAT

Stacja dokująca samochodowa



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

4 000,00 zł z VAT

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAWY

ZESTAW 1


Stacja dokująca samochodowa


Retraktor


Waliza



AttackPRO

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

20 000,00 zł
z VAT

ZESTAW 2


Retraktor


Waliza



AttackPRO VRS

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

20 000,00 zł
z VAT

ZESTAW 3


Stacja dokująca samochodowa


Retraktor


Waliza



AttackPRO+
NFPA 1801 CERTIFIED

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

26 500,00 zł
z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

PRESSURE GUARD

NOWOŚĆ

PRESSURE GUARD

Innowacyjny czujnik ciśnienia do skokochronów Vetter.

PRESSURE GUARD po podłączeniu do skokochronu ostrzega o spadku ciśnienia o 0,05 bar. Informuje, że ciśnienie w skokochronie jest za małe i należy je uzupełnić. PRESSURE GUARD sprawia, że Skokochron jest bezpieczniejszy!





PRESSURE GUARD
do SP16 lub SP25

6 500,00 zł
z VAT



SKOKOCHRON SP 16



35 000,00 zł
z VAT



DANE TECHNICZNE

Maksymalna wysokość ewakuacji	16,48 m
Powierzchnia skokochronu	12,18 m2
Czas napełniania	30 s
Sposób napełniania	butla 6 dm^3 – 30 MPa
Ciśnienie robocze	0,37 bar
Ciśnienie kontrolne	0,48 bar
Zakres temperatur	– 20 / + 50 °C
Wymiary	349 x 349 x 174 cm
Waga z butlą stalową i pokrowcem	61,44 kg
Świadectwo dopuszczenia CNBOP	TAK

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

vetter
CNBOP-PIB

PODUSZKI NISKOCIŚNIENIOWE 1 BAR





Zestaw 1/6

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

- poduszka 1/6 – 2 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- zestaw naprawczy – 1 szt.
- torba transportowa – 1 szt.

26 900,00 zł z VAT

Zestaw 1/9

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

- poduszka 1/9 – 2 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- zestaw naprawczy – 1 szt.
- torba transportowa – 1 szt.

34 900,00 zł z VAT

Zestaw 1/13

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

- poduszka 1/13 – 2 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- zestaw naprawczy – 1 szt.
- torba transportowa – 1 szt.

37 900,00 zł z VAT

Zestaw 1/23

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

- poduszka 1/23 – 2 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 1 bar 5 m – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- zestaw naprawczy – 1 szt.
- torba transportowa – 1 szt.

56 900,00 zł z VAT

DANE TECHNICZNE – pojedyncza poduszka

	1/6	1/9	1/13	1/23
Siła podnoszenia [t]:	3	4,5	6,5	11,3
Maks. wys. podnoszenia [cm]:	54,00	70,8	7 7,00	123,00
Wys. spoczynkowa [cm]:	3	3	3	3
Wymiar średnica [cm]:	62,5	76,0	91 ,0	123,00
Zapotrzeb. powietrza [l]:	328	677	1038	3023
Waga [kg]:	5,8	8,8	11,3	20,05

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

PODUSZKI WYSOKOCIŚNIENIOWE 8 BAR







Zestawy zgodne z normatywem

ZESTAW I „BASIC" 8 bar

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

- poduszka V 12 (12 t każda) – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 5 m – 2 szt.

13 000,00 zł z VAT

ZESTAW II „STANDARD" 8 bar

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

- poduszka V 18 (17,7 t każda) – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 5 m – 2 szt.

14 000,00 zł z VAT

ZESTAW III „PREMIUM" 8 bar

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

- poduszka V 24 (24 t każda) – 2 szt.
- reduktor butlowy 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 10 m – 2 szt.

16 000,00 zł z VAT

AKCESORIA

Butla stalowa 6 l 300 bar

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY



zdjęcie poglądowe

1 500,00 zł z VAT

Reduktor 200/300 bar

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY



1 950,00 zł z VAT

Wąż napełniający 10 m – 8 bar

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY



dostępne kolory:

750,00 zł z VAT

Wąż napełniający 5 m – 8 bar

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY



dostępne kolory:

570,00 zł z VAT

Sterownik podwójny Air Cu 8 bar w obudowie z podświetleniem

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY



5 000,00 zł z VAT

Wąż z zaworem odcinającym 0,3 m – 8 bar

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY



dostępne kolory:

1 050,00 zł z VAT

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

PODUSZKI WYSOKOCIŚNIENIOWE 12 BAR





Zestawy zgodne z normatywem

ZESTAW I „BASIC" 12 bar

- poduszka V 20 (20,2 t każda) – 2 szt.
- reduktor 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 10 m – 2 szt.

16 000,00 zł z VAT

ZESTAW II „STANDARD" 12 bar

- poduszka V 26 (25,9 t każda) – 2 szt.
- reduktor 200/300 bar - 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 10 m – 2 szt.

18 000,00 zł z VAT

ZESTAW III „PREMIUM" 12 bar

- poduszka V 35 (34,7 t każda) – 2 szt.
- reduktor 200/300 bar – 1 szt.
- sterownik podwójny Air Cu w obudowie z podświetleniem – 1 szt.
- wąż napełniający 10 m – 2 szt.

21 000,00 zł z VAT

AKCESORIA

Butla stalowa 6 l 300 bar



zdjęcie poglądowe

1 500,00 zł z VAT

Reduktor 200/300 bar



1 950,00 zł z VAT

Wąż napełniający 10 m – 12 bar



dostępne kolory:

750,00 zł z VAT

Wąż napełniający 5 m – 12 bar



dostępne kolory:

570,00 zł z VAT

Sterownik podwójny Air Cu 12 bar w obudowie z podświetleniem



5 000,00 zł z VAT

Wąż z zaworem odcinającym 0,3 m – 12 bar



dostępne kolory:

1 050,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

NOWE OBLICZE PODUSZEK ŁĄCZONYCH

Poduszki łączone z serii C-Tec 12 bar to idealne rozwiązanie umożliwiające szybkie działanie w sytuacjach krytycznych, podczas ratowania życia osób uwięzionych pod wielkogabarytowymi obiektami. Łączą one siłę podnoszenia tradycyjnych, wysokociśnieniowych poduszek i wysokość podnoszenia sprzętu pneumatycznego niskociśnieniowego. Dzięki temu w każdej chwili można zmiennie reagować na różne potrzeby wysokości. To idealne rozwiązanie w sytuacji, kiedy należy podnieść znaczny ciężar na równie znaczną wysokość.

- Mniejsza waga
- Do podnoszenia dużych ciężarów na znaczne wysokości
- Łatwe łączenie bez użycia narzędzi
- Do stosowania na nierównych i nachylonych powierzchniach

Poduszki C-TEC to kombinacja: siła podnoszenia mini poduszek podnoszących i wysokość podnoszenia poduszek 1 bar. To oznacza możliwość dopasowania wysokości podnoszenia do panujących warunków na miejscu działań, przy jednoczesnym wykorzystaniu pełnych możliwości poduszek 12 bar.
Poduszki są gotowe w kilka sekund, bez potrzeby użycia narzędzi.



W nowym modelu talerz mocujący jest zintegrowany z poduszką, co gwarantuje jeszcze większą stabilność i podniesienie ciężaru, również o nierównej powierzchni czy wystających elementach, pod kątem do 45°.
Redukcja wagi o ok 30%

- Brak dodatkowych stelaży wspierających
- Możliwość stosowania pojedynczo lub w kombinacji do trzech poduszek
- Dostępne są 3 rozmiary, pozwalające na 14 kombinacji łączenia o wysokości podnoszenia od 27,5 cm do 210 cm
- Zgodność z normą EN 13731

NOWOŚĆ C-TEC





	VCB 30 N C-TEC	VCB 75 N C-TEC	VCB 172 N C-TEC
Siła podnoszenia	30,1 t	74,7 t	171,8 t
Maks. wysokość podnoszenia	27,5 cm	43,5 cm	69 cm
Średnica	56,5 cm	89 cm	135 cm
Zapotrzebowanie powietrza	328 l	1269 l	5048 l
Waga, ok.	12 kg	22,4 kg	58 kg
	16 000,00 zł z VAT	25 000,00 zł z VAT	40 000,00 zł z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

AKCESORIA

Nakładka gumowa VCB 30 N



700,00 zł z VAT

Nakładka gumowa VCB 75 N



1 000,00 zł z VAT

Nakładka gumowa VCB 172 N



1 200,00 zł z VAT

Łącznik



900,00 zł z VAT

Reduktor 200/300 bar



1 950,00 zł z VAT

Sterownik podwójny Air Cu 12 bar w obudowie z podświetleniem



5 000,00 zł z VAT

Wąż napełniający 5 m – 12 bar



dostępne kolory:

570,00 zł z VAT

Wąż napełniający 10 m – 12 bar



dostępne kolory:

750,00 zł z VAT

Wąż z zaworem odcinającym 0,3 m – 12 bar




dostępne kolory:

1 050,00 zł z VAT

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ZESTAW Z PODUSZKAMI WYSOKOCIŚNIENIOWYMI 8 BAR

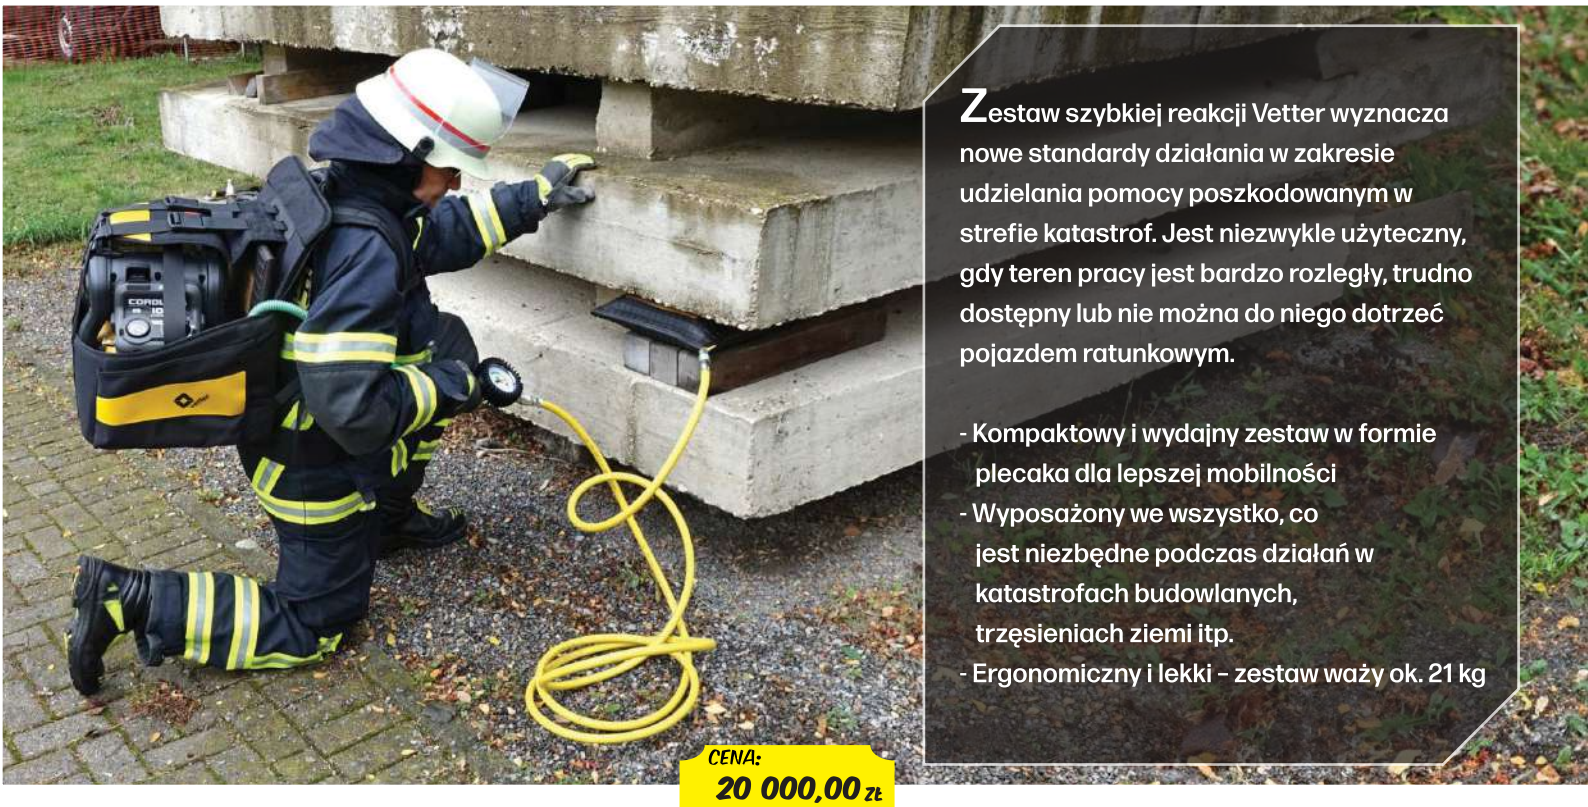

Zestaw szybkiej reakcji Vetter wyznacza nowe standardy działania w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym w strefie katastrof. Jest niezwykle użyteczny, gdy teren pracy jest bardzo rozległy, trudno dostępny lub nie można do niego dotrzeć pojazdem ratunkowym.

- Kompaktowy i wydajny zestaw w formie plecaka dla lepszej mobilności
- Wyposażony we wszystko, co jest niezbędne podczas działań w katastrofach budowlanych, trzęsieniach ziemi itp.
- Ergonomiczny i lekki – zestaw waży ok. 21 kg

CENA:
20 000,00 zł
z VAT

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG
BITWA O REMIZY

SKŁAD ZESTAWU:

1. Poduszki pneumatyczne Vetter V 10 (2 szt.)
- Siła podnoszenia: 9,6 t
- Rozmiar: 37 × 37 cm
- Waga (około): 3,3 kg
- Wysokość spoczynkowa: 2,5 cm
- Wysokość podnoszenia: 20 cm
- Pojemność: 82,8 l
- Możliwość układania poduszek na sobie: Tak

2. Sprężarka 8 bar (1 kpl.)
- Rozmiar: 36 × 30 × 42 cm
- Waga (około): 12,9 kg
- Bateria (2 szt.)
- Ładowarka (1 szt.)
- Generowany hałas: 92 dB
- Pojemność: Zbiornik 10 litrów
- Złącza kompresora: złącze mosiężne
- Kompatybilne z 8-barowymi urządzeniami Vettera

3. Plecak
- Rozmiar: 53 × 53 × 47 cm
- Waga (około): 4,7 kg
- Kolor: Czarny
- Materiał: Poliester
- Podkładka pod plecy / Pas biodrowy / Pas piersiowy
- Osłona przeciwdeszczowa

4. Akcesoria zasilające
- Węże 2 x 5 m (1 x żółty; 1 x czerwony)
- Pistolet napełniający z manometrem

Pierwszy mobilny plecak do szybkiego reagowania i ratowania uwięzionych ofiar.



Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

E-VEHICLE ISOLATION SYSTEM (EIS)

Mobilny, lekki, kompaktowy i oszczędny system do chłodzenia i zabezpieczenia samochodów elektrycznych wielokrotnego użytku.



Według „Standardowych Zasad Postępowania z samochodami o napędzie elektrycznym" w przypadku zapalenia się baterii niezbędne jest posiadanie na miejscu większej ilości środków gaśniczych niż w przypadku pożaru pojazdów z napędem spalinowym.

Głównym problemem jest konieczność chłodzenia baterii z użyciem bardzo dużej ilości wody w czasie nawet do 20 godzin.

Nawet po ugaszeniu, czyli zlikwidowaniu oznak palenia temperatura baterii jest na tyle wysoka, że w każdej chwili może nastąpić ponowny samozapłon.

Problem dużego zużycia wody i konieczności chłodzenia baterii w bardzo długim czasie rozwiązuje system EIS dostarczany przez Vetter.

SKŁAD ZESTAWU:

- powlekana płachta
- pasy do podnoszenia pojazdu mechanicznego (2 sztuki)
- zawiesia pasowe
- automatyczne pasy napinające (9 sztuk, czarne)
- pasy napinające + napinacze grzechotkowe (4 sztuki, żółte)
- przyłącze węża (złącze Storz C, górne)
- wskaźnik poziomu napełnienia (gwint 2", dolny)
- zestaw naprawczy

50 000,00 zł
z VAT

DANE TECHNICZNE:

Wymiary	500 x 250 x 120 cm
Wymiary transportowe	84 x 52 x 44 cm
Dopuszczalna nośność	8,5 t
Dopuszczalna masa samochodu osobowego	3,5 t
Minimalna długośc pojazdu	269,5 cm
Maksymalna długość pojazdu	500 cm
Masa EIS bez akcesoriów	46 kg
Materiał płachty	Tkanina poliestrowa z powłoką PCV z obu stron (zgodnie z DIN EN 12641-2)
Pasy do podnoszenia i pasy napinające	ISO 1492-1
Przyłącze wody	Storz C
Maksymalne ciśnienie wody	5 bar
Maksymalna objętość	5 000 l
Liczba osób do obsługi	3

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.









URZĄDZENIE PIANOWE



Przenośne urządzenie pianowe UPRIM

W zestawie dwie prądowniczki: do piany średniej (1 szt.) i ciężkiej (1 szt.)
Złącze do wyboru: Storz C (52) lub Storz D (25)

- Przepływ wody: 60 l/min
- Ciśnienie robocze: 3 – 10 bar
- Zasięg rzutu piany: 3 - 6 m
- Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy: 10 l
- Środek pianotwórczy: 1%, 3%, 6%
- Waga: 3,55 kg
- Wymiary: 630 × 365 × 185 mm

4 500,00 zł z VAT

SORBENT

SORBI

Sorbent SORBI - absorbent płynów i gazów do bezpiecznego usuwania substancji toksycznych

Worek 25 l



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG

69,00 zł z VAT

Poduszki



Dostępne rozmiary:

20 x 25 cm **NA ZAPYTNIE**

20 x 35 cm **NA ZAPYTNIE**

20 x 45 cm **NA ZAPYTNIE**

SAMOCHODOWA PŁACHTA GAŚNICZA LEADER STOP

LEADER®

Płachta na samochody Leader Stop o powierzchni aż 48 m^2 pozwalająca na szybkie odcięcie tlenu od palącego się pojazdu.

Świetnie sprawdza się w garażach podziemnych, parkingach, zakładach produkujących pojazdy jak i podczas akcji gaśniczych.

Nie wymaga żadnych konserwacji oraz przeglądów.

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ BITWA O REMIZY





8 000,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FM FIRE-MAX

MAGNETYCZNE PLASTRY 2 BARY I MATY USZCZELNIAJĄCE

MAGNASEAL









Plaster uszczelniający magnetyczny 20 x 20 cm Pokrowiec w zestawie	2 500,00 zł z VAT
Plaster uszczelniający magnetyczny 30 x 30 cm Pokrowiec w zestawie	5 000,00 zł z VAT
Plaster uszczelniający magnetyczny 45 x 45 cm Pokrowiec w zestawie	10 000,00 zł z VAT
Plaster uszczelniający magnetyczny 60 x 60 cm Pokrowiec w zestawie	15 000,00 zł z VAT
Plaster uszczelniający magnetyczny 91 x 91 cm Pokrowiec w zestawie	NA ZAPYTNIE

ZATRZYMAJ NIEBEZPIECZNE WYCIEKI W KILKA SEKUND!

MAGNASEAL to nowe, unikalne podejście do problemu uszczelniania wycieków. To opatentowany, magnetyczny, uretanowy plaster, który jest niezwykle skuteczny w zatrzymaniu wycieków niebezpiecznych substancji. Jest również produktem, dzięki któremu można zapobiec tego typu zdarzeniom. Plastry MAGNESEAL gwarantują pełne bezpieczeństwo, są szybkie w użyciu i skuteczne.

PLASTER USZCZELNIAJĄCY

Wytrzymały, elastyczny, uretanowy plaster magnetyczny, który zatrzymuje wyciek pod ciśnieniem około 2 bar. Dostępny w 5 rozmiarach z gotowymi uchwytami i taśmami ułatwiającymi szybkie użycie. W zestawie znajduje się również pokrowiec na plaster.

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.





Mata uszczelniająca magnetyczna 20 x 20 cm — **1 000,00 zł z VAT**

Mata uszczelniająca magnetyczna 30 x 30 cm — **1 500,00 zł z VAT**

Mata uszczelniająca magnetyczna 60 x 60 cm — **2 000,00 zł z VAT**

Mata uszczelniająca magnetyczna 91 x 91 cm — **6 000,00 zł z VAT**

MATA USZCZELNIAJĄCA DO STUDZIENEK

Elastyczna i ultracienka mata o wysokiej odporności chemicznej, która pozostaje na miejscu nawet podczas dużego wycieku. Dostępna w 4 rozmiarach, w opcji magnetycznej lub w wersji niemagnetycznej.

MAGNETYCZNE PLASTRY I MATY USZCZELNIAJĄCE – ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Testowany chemicznie:	Czas przenikania (minuty)	Penetracja Tak/Nie	Odbarwienie (Tak/Nie)	Odkształcenie (Tak/Nie)	Degradacja (Tak/Nie) > 480
Kwas octowy lodowaty, 100%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Aceton, 98,8%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Acetonitryl, 99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Wodorotlenek amonu, 30%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Anilina, >99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Podchloryn wapnia, 10%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Dwusiarczek węgla, 99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Chlorobenzen, >99,5%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Dichlorometan, 99,6%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Benzyna (Diesel)	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Dietyloamina, >99,5%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Dimetyloformamid, >99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Octan etylu, >99,8%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Formaldehyd, 37%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Benzyna (bezołowiona)	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Heksan, >95%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Kwas solny, 32%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Nadtlenek wodoru, 15%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Metanol, 100%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Kwas azotowy, 70%	Test zatrzymany w 300 minucie i odnotowano jako nierozstrzygnięty	NIE	TAK (JEDNAK NALEŻY UŻYĆ USZCZELNIENIA TEFLONOWEGO	TAK (JEDNAK NALEŻY UŻYĆ USZCZELNIENIA TEFLONOWEGO	TAK (JEDNAK NALEŻY UŻYĆ USZCZELNIENIA TEFLONOWEGO
Nitrobenzen, 99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Fenol, 90%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Kwas fosforowy, 85%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Wodorotlenek sodu, 50%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Kwas siarkowy, 96%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Tetrahydrafuran, 99%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	TAK = ZALICZONY
Toluen, >99,5%	>480	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY	NIE = ZALICZONY
Zielony - brak działań niepożądanych					
Żółty – wskazuje na umiarkowaną deformację lub degradację					


Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

LEADER®
Fighting for performance

Czy wiesz, że LEADER to najczęściej używane wentylatory strażackie na świecie?

- Nowoczesna technologia oferuje strażakom niedoścignioną skuteczność we wszystkich scenariuszach oddymiania.
- Stała wydajność od 2 do 6 metrów
- Skoncentrowany strumień powietrza
- Łatwa regulacja kąta wentylacji
- Więcej przestrzeni dla strażaków
- Zaprojektowany przez LEADER układ grilla, łopatek i osłony turbiny umożliwia znacznie większy przepływ powietrza i wydajność wyższą nawet o 20%!

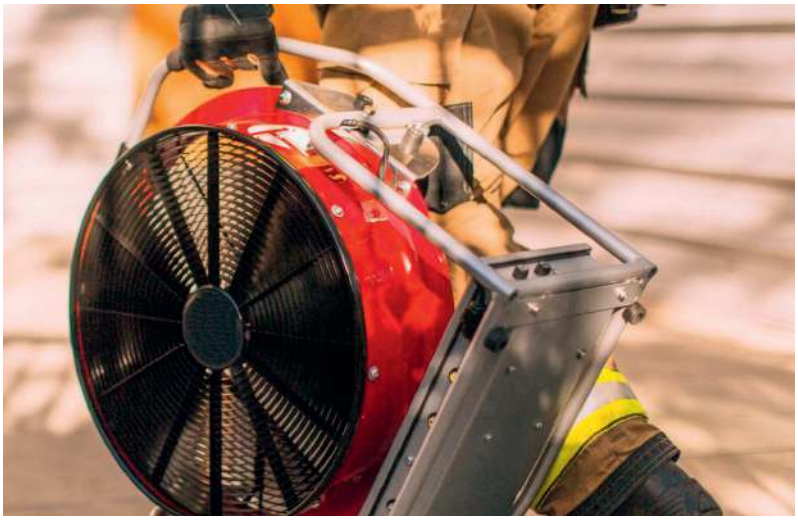

MT 225 NEO



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

12 500,00 zł z VAT

Wydajność	41 950 m³/h
Moc silnika	4,8 KM
Silnik	HONDA GX160, 4-suwowy
Średnica wentylatora	420 mm
Wymiary dł. × wys. × gł.	550 × 568 × 436 mm
Waga	26,8 kg
Rodzaj wentylacji	PPV

MT 236 NEO



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

20 000,00 zł z VAT

Wydajność	52 550 m³/h
Wydajność wg AMCA 240	33 660 m³/h
Średnica wentylatora	420 mm
Silnik	HONDA GX160, 4-suwowy, 4,8 KM
Wymiary dł. × wys. × gł.	550 × 560 × 490 mm
Waga	39,6 kg
Regulacja kąta wentylacji	od - 10° do + 20°
Rodzaj wentylacji	PPV



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

32 000,00 zł z VAT

BATFAN 3 LI +

Wydajność	29 270 m³/h
Wydajność wg AMCA 240	18 600 m³/h
Średnica wentylatora	420 mm
Silnik	600 W z regulacją prędkości obrotów
Zasilanie	- akumulator Li-ion - sieciowe
Czas ładowania akumulatora	3 h 100%
zewnętrzną ładowarką	1 h 40 min 80%
Czas pracy na 1 ładowaniu	50 min prędkość max. 3 h 30 min przy 60%
Wymiary (dł. × wys. × gł.)	540 × 530 × 270 mm
Waga	ok. 24 kg
Kąt ustawienia wentylacji	od -90° do +65°
Rodzaj wentylacji	PPV, nadmuchowo-wyciągowy
Stopień ochrony	IP66

AKCESORIA

Zewnętrzna ładowarka akumulatorowa (szybkoładująca)



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

2 000,00 zł z VAT

Rękaw 5 m PCV



3 500,00 zł z VAT

Akumulator Li-ion 12,5 Ah 42 V

PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

5 000,00 zł z VAT

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

ogniochron CNBOP-PIB

MOTOPOMPY

NIAGARA 2



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

6 000,00 zł z VAT

Wydajność maksymalna	1200 dm³/min
Wydajność nominalna (przy 2 bar)	459 dm³/min
Maksymalny zasięg zrzutu wody	30 m
Wysokość podnoszenia	do 30 m słupa wody
Minimalna głębokość ssania	15 mm
Nasada tłoczna	75
Silnik	Honda GXV 160
Moc	3,2 kW
Zużycie paliwa	ok. 1,28 l
Pojemność zbiornika	ok. 2,3 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku	ok. 1,4 h
Waga	ok. 29 kg

NIAGARA 3 MAX

HIT CENOWY



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

5 500,00 zł z VAT

Wydajność maksymalna	1200 dm³/min
Wydajność nominalna (przy 2 bar)	568 dm³/min
Maksymalny zasięg zrzutu wody	30 m
Wysokość podnoszenia	do 30 m słupa wody
Minimalna głębokość ssania	15 mm
Nasada tłoczna	75
Silnik	Briggs&Stratton seria 850
Moc	3,3 kW
Zużycie paliwa	ok. 1,3 l
Pojemność zbiornika	ok. 4 ,5 l
Czas pracy na pełnym zbiorniku	ok. 3,5 h
Waga	ok. 27,3 kg

POŻARY TRAW I LASÓW

Prądownica do pożarów lasów i traw Turbo – 2090 AWG



- Nasada: Storz D (25)
- Wydajność (regulowana) : 30 – 60 – 90 l/min
- Wymiary: 256 x 100 x 232
- Waga: 1,5 kg
- Wejście: Storz C (52)
- Wyjście: 3 x Storz D (25)

3 500,00 zł z VAT

Rozdzielacz C-DDD KH



1 800,00 zł z VAT

AKCESORIA

Adapter do wkładu zwilżającego EX 1000 DD, Storz D (25)



1 900,00 zł z VAT

Wkład zwilżający

- Wydajność 1000 l
- Waga 2,4 kg

komplet 20 szt.



1 200,00 zł z VAT

PRĄDOWNICE

Prądownica Turbo - Master AWG



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

2 500,00 zł z VAT

Nasada	Storz C (52)
Wydajność (regulowana)	100 – 200 – 300 – 400 l/min
Rodzaje strumienia	Zwarty, rozproszony, parasol ochronny (max 160°)
Ciśnienie robocze	6 bar
Funkcja płukania	Tak, zanieczyszczenia o Ø do 6 mm
Wymiary	296 × 111 × 254 mm
Turbinka	Tak
Waga	ok. 2,2 kg
Materiał	Aluminium

Prądownica do wody morskiej Turbo – Gold AWG



4 800,00 zł z VAT

Nasada	Storz C (52)
Wydajność (regulowana)	130 – 235 – 400 l/min
Rodzaje strumienia	Zwarty, rozproszony, parasol ochronny (max 120°)
Ciśnienie robocze	6 bar
Funkcja płukania	Tak
Wymiary	300 × 112 × 247 mm
Turbinka	Tak
Waga	ok. 2,4 kg
Materiał	anodyzowane aluminium odporne na działanie soli

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

SPRĘŻARKI SPALINOWE

ICON 100 SH



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

Silnik	benzynowy HONDA GP 200
Wydajność	100 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar ok. 18 minut
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	780 x 350 x 320 mm
Waga netto	37 kg

12 911,00 zł
z VAT

SPRĘŻARKI ELEKTRYCZNE

MINI COMPACT 100 EM



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

Wydajność	100 l/min
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar ok. 18 minut
Waga netto	47 kg

12 654,00 zł
z VAT

MARK III SILENT 315 ET



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

Silnik	elektryczny 3-fazowy 400V - 50 Hz
Wydajność	315 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar poniżej 6 minut
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	1030 x 910 x 730 mm
Waga netto	168 kg

49 266,00 zł
z VAT

ERGO 315 ET



PRODUKT OBJĘTY DOTACJĄ KSRG BITWA O REMIZY

Silnik	elektryczny 3-fazowy 400V - 50 Hz
Wydajność	315 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar poniżej 6 minut
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	1120 x 770 x 630 mm
Waga netto	152 kg

48 496,00 zł
z VAT

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

Obecnie Coltri to najbardziej rozpoznawalna marka w zakresie sprężania powietrza i gazów technicznych. Zajmuje aż 30% światowego rynku, a komponenty pochodzące z fabryki Aerotecnica Coltri® można znaleźć w większości sprężarek na świecie.

COLTRI
THE ITALIAN COMPRESSOR

Oferta obejmuje wygodne sprężarki przenośne i duże, stacjonarne stacje napełniające, z pełną i podstawową automatyką, w bardzo szerokim zakresie wydajności dla nurków, straży pożarnej, przemysłu. Wszystkie urządzenia są projektowane i produkowane w fabryce Aerotecnica Coltri® w najwyższych standardach jakości, m.in. UNI EN ISO 9001:2008 oraz IQNet, dzięki czemu są niezawodne, a powietrze oddechowe spełnia najwyższe normy czystości.

OPEN 650 ET

Silnik	elektryczny 3-fazowy 400V - 50 Hz
Wydajność	650 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330/360/420 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar poniżej 3 minut
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	905 x 1530 x 1052 mm
Waga netto	365 kg



97 249,00 zł z VAT

ERGO 270 SH FA

Wyposażona w elektryczny start, autostop i automatyczny zrzut kondensatu

Silnik	benzynowy HONDA GX 270
Wydajność	270 l/min
Ciśnienie napełniania	232/300/330 bar
Czas ładowania butli 6 l.	0-300 bar poniżej 7 minut
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	1120 x 770 x 630 mm
Waga netto	200 kg



55 948,00 zł z VAT

AKCESORIA



Panel napełniający 300 bar

4 wyjścia 300 bar,
z manometrem

3 596,00 zł z VAT



Panel napełniający 232 i 300 bar

2 wyjścia 232 bar,
2 wyjścia 300 bar,
z manometrami

5 107,00 zł z VAT







Wąż napełniający

długość 2 m — 308,00 zł z VAT

długość 10 m — 898,00 zł z VAT

Adapter ciśnienia 300/200 bar do zaworu butlowego

706,00 zł z VAT

Bank powietrza Air Bank

stacja do przechowywania powietrza i azotu, pojemność 2 × 50 l, ciśnienie 420 bar

15 000,00 zł z VAT

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FM FIRE-MAX

FIRE-MAX

przy współpracy z MINDMADE WB GROUP

INTEGRATOR ŚRODKÓW ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ PIK-MC

Integrator systemów łączności radiowej PIK-MC powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenie polskiej spółki MindMade | GRUPA WB, na które istotny wpływ miały rezultaty poprzednich wdrożeń, oraz oczekiwania i doświadczenia dotychczasowych użytkowników systemu, głównie z obszaru administracji publicznej, służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz infrastruktury krytycznej.


Co to jest PIK-MC?
PIK-MC to nowoczesny i bezpieczny systemem radiowej łączności dyspozytorskiej dla służb.

Co wyróżnia go na rynku?
Brak zdefiniowanej technologii radiowej, co umożliwia podłączenie do niego różnych, także niekompatybilnych wzajemnie standardów łączności radiowej, tj. DMR, TETRA, LTE, analog.

Gdzie powinno się go stosować?
Wszędzie tam, gdzie realizowana jest łączność operacyjna w grupach, a biorący udział w akcji dysponują lub mogą dysponować różnymi, także niekompatybilnymi, środkami łączności.


Co poza łącznością głosową oferuje system?
Podnosi świadomość sytuacyjną uczestników akcji poprzez dostarczenie im obrazu z kamer, w tym zainstalowanych na dronach, wizualizację na mapie położenia ludzi, sprzętu i innych zasobów oraz trwale archiwizuje przebiegu działań do celów szkoleniowych lub dowodowych.

Czy system do działania potrzebuje specjalnych sieci przemienników radiowych?
Nie. PIK-MC korzysta z nowoczesnych i powszechnie dostępnych sieci 4G/5G, a tam gdzie brak jest zasięgu komercyjnych sieci komórkowych, np. w sytuacji black-out'u lub stanu klęski żywiołowej, może korzystać z własnego zasięgu na bazie sieci PLTE/5G (ang. Private LTE/5G).

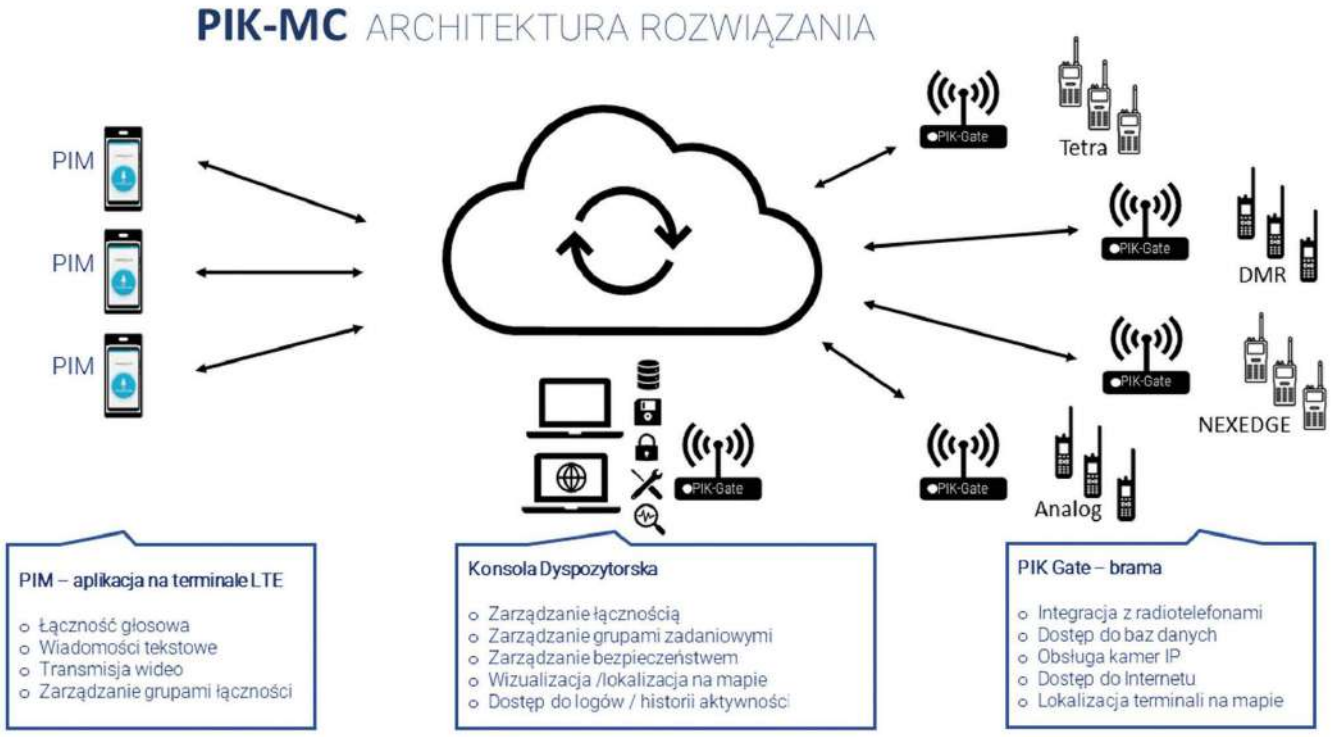

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



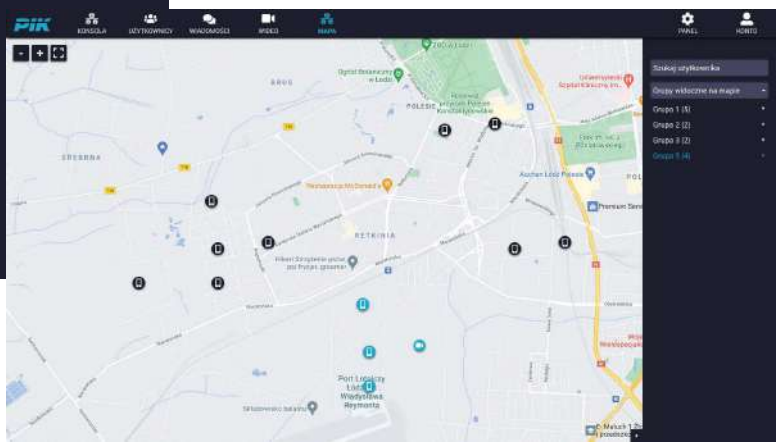

Z jakich elementów składa się system?
Integrator PIK-MC składa się z: serwera PIK zainstalowanego lokalnie lub w „chmurze", konsoli dyspozytorskiej, pozwalającej zarządzać komunikacją oraz koordynować działania ratownicze, bramy PIK-Gate integrującej łączność różnych radiotelefonów oraz aplikacji PIM-MC na smartfony z systemem operacyjnym Android.

Czy łączność oparta o system PIK-MC jest bezpieczna?
Tak. Cała komunikacja jest szyfrowana „end-to-end", co skutecznie eliminuje ryzyko podsłuchów i ulotu informacji.

Czy do pracy w systemie PIK-MC potrzebny jest specjalny terminal LTE?
Nie, choć spółka MindMade w trosce o wysoki standard usługi, prowadzi listę sprawdzonych smartfonów, a w ramach dostawy może dostarczyć optymalny model wraz z akcesoriami, dopasowany do specyfiki realizowanych zadań.

Czy system może zostać uruchomiony na prywatnych smartfonach (np. w OSP)?
Tak. Należy wcześniej wgrać na te telefony aplikację PIM-MC.

Czy terminal może komunikować się z więcej niż jedną grupą?
Tak. Komunikacja jest możliwa w ramach jednej lub kilku grup, co pozwala wyeliminować konieczność posiadania przez kierującego akcją dwóch niezależnych radiotelefonów do komunikacji „w górę" oraz „w dół".

Jaka jest minimalna konfiguracja systemu?
Serwer PIK-MC (lokalnie lub w „chmurze") oraz dwa terminale z aplikacjami PIM.

Czy można rozbudowywać system w trakcie jego eksploatacji?
Tak. Dokładanie kolejnych elementów do systemu, tj. konsola dyspozytorska, brama PIK-GATE czy kolejne terminale może mieć miejsce w dowolnym momencie bez przerywania pracy systemu.

Jakie korzyści niesie zainstalowanie bramy PIK-GATE w pojeździe?
Dostajemy możliwość integracji posiadanych radiotelefonów cyfrowych lub analogowych z systemem PIK-MC oraz smartfonami z zainstalowaną aplikacją PIM-MC.

Czy system został już gdzieś wdrożony?
Tak. W Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspektoracie Transportu Drogowego. Trwają testy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Straży Miejskiej oraz WOT.

Czy istniej możliwość przetestowania systemu w działaniu przez zakupem?
Tak.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zorganizowania testów oraz wyceny systemu prosimy o kontakt z odpowiednim Oddziałem Fire-Max.

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

TRENAŻER OGNIOWY GF 42



9 000,00 zł z VAT

Skład zestawu:
- Baza trenażera
- Wzmocniony elastyczny wąż doprowadzający gaz, dł. 6 m
- Przewodowy pilot do zapalania i kontroli ognia
- Ognioodporny kabel, dł. 6 m

- Powierzchnia ognia: 0,42 m²
- Wysokość płomienia: do 1,2 m
- Bez użycia wody
- Zasilanie: przemysłowa butla gazowa bez ogranicznika przepływu lub domowa butla gazowa z ogranicznikiem przepływu (nie wchodzi w skład zestawu)

TRENAŻER OGNIOWY Aeros 2



16 000,00 zł z VAT

Skład zestawu:
- Baza trenażera
- Wzmocniony elastyczny wąż doprowadzający gaz z zaworem redukującym, dł. 6 m
- Przewodowy pilot do zapalania i kontroli ognia
- Ognioodporny kabel, dł. 6 m

- Powierzchnia ognia: 0,5 m²
- Wysokość płomienia: do 1,5 m
- Duży zasobnik wody, poj. 35 l
- Podwinięte nogi ułatwiają opróżnienie zasobnika wody
- Zasilanie: przemysłowa butla gazowa bez ogranicznika przepływu (nie wchodzi w skład zestawu)

AKCESORIA

ADAPTER PODSTAWOWY DO URZĄDZEŃ GF 42, Aeros 2



niezbędny do instalacji poszczególnych modułów

1 800,00 zł z VAT

MODUŁ EKRAN PŁASKI



do symulacji pożarów ekranów komputerowych, monitorów, TV

2 400,00 zł z VAT

MODUŁ SKRZYNKA ROZDZIELCZA



moduł ekran płaski z drzwiami i wyjmowanym kluczem, do symulacji pożarów elektryki i skrzynek rozdzielczych

4 100,00 zł z VAT

MODUŁ WYBUCH AEROZOLU



do symulacji wybuchu puszek z aerozolem

6 400,00 zł z VAT

ZESTAW AEROZOLI



do modułu wybuchu aerozolu, 12 szt.

600,00 zł z VAT

MODUŁ SILNIK ELEKTRYCZNY



do symulacji pożarów silników elektrycznych

2 400,00 zł z VAT

MODUŁ WYBUCH OLEJU



do symulacji pożaru oleju w połączeniu z wodą (wybuch)

4 300,00 zł z VAT

MODUŁ KOSZ



do symulacji pożarów koszy na śmieci (do instalacji poza adapterem potrzebny jest moduł ekran płaski)

1 700,00 zł z VAT

MODUŁ MISA



do symulacji pożarów tłuszczów (do instalacji poza adapterem potrzebny jest moduł ekran płaski i moduł kosz)

2 300,00 zł z VAT

FIRE-MAX

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.



Stacja diagnostyczna do akumulatorów



Tensometr do nożyc



Aparatura do wymiany oleju hydraulicznego



Rama z tensometrem do badania rozpieraczy ramieniowych


Rama z tensometrem do badania rozpieraczy kolumnowych

Dlaczego trzeba serwisować narzędzia ratownicze?

Obowiązujące przepisy oraz standardy opracowane przez m.in. Komendę Główną PSP, Instytucje zajmujące się ochroną przeciwpożarową jak i producentów narzędzi do ratownictwa technicznego wymagają tego, aby sprzęt specjalistyczny był regularnie serwisowany (minimum raz na 12 miesięcy) i dopuszczony do dalszego użytkowania. Coroczne, profesjonalne przeprowadzanie badań narzędzi, w połączeniu z niezbędnymi pracami konserwacyjnymi i wymianą materiałów eksploatacyjnych, gwarantuje bezpieczne użytkowanie sprzętu podczas akcji ratowniczych czy też organizowanych przez Straż Pożarną ćwiczeń.

Czym charakteryzuje się wykwalifikowany serwis Lukas:

- Firma świadcząca usługi serwisowe w zakresie konserwacji, napraw oraz dopuszczeń narzędzi na terenie Polski posiada **aktualną, odnawianą co roku, licencję** nadawaną przez producenta
- Posiada **pełny dostęp do dokumentacji technicznej** oraz aktualnych wytycznych producenta dotyczących procedury serwisowej
- Posiada w magazynie części producenta, co umożliwia **szybką reakcję serwisową**
- Personel techniczny odpowiedzialny za czynności serwisowe **stale podnosi swoje kwalifikacje** u producenta
- Posiada specjalistyczną aparaturę badawczą producenta, na podstawie której może wydać pozytywne dopuszczenie badanych urządzeń (manometr to stanowczo za mało):
  - Dzięki **stacji diagnostycznej** użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się jaki jest stan techniczny jego akumulatora
  - Dzięki **tensometrowi do nożyc** użytkownik może dowiedzieć się czy siła cięcia jego narzędzi mieści się w normie wyznaczonej przez producenta oraz czy wytrzymają próbę obciążeniową w celu wykluczenia naruszenia struktury ostrzy (za pomocą manometru nie da się tego stwierdzić)
  - Dzięki specjalistycznej **aparaturze do wymiany oleju hydraulicznego** użytkownik ma pewność, że do układu nie dostanie się powietrze, co zapobiegnie awarii urządzenia w przyszłości
  - Dzięki **ramie z tensometrem do badania rozpieraczy ramieniowych** użytkownik dowie się czy jego urządzenie osiąga minimalne parametry siłowe wyznaczone przez producenta, a tym samym czy dalej mieści się w tej samej klasie wyznaczonej przez PN-EN 13204 oraz czy ramiona wytrzymają próbę obciążeniową
  - Dzięki **ramie z tensometrem do badania rozpieraczy kolumnowych** użytkownik dowie się czy siła jego rozpieracza mieści się w normie wyznaczonej przez producenta oraz czy zachował swoją szczelność pod maksymalnym obciążeniem w dowolnym punkcie wysuwu kolumny

Zdjęcia produktów mogą się nieznacznie różnić od ich wyglądu rzeczywistego. Podane ceny są cenami brutto (z VAT 23%).
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i danych.

FIRE-MAX

Remiza.pl
sklep pożarniczy

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE STRAŻY POŻARNEJ



www.remiza.com.pl/sklep

JESTEŚMY DYSTRYBUTOREM

PROLINE · TRYTON · LAHTI PRO · KÄRCHER · FAGOR · DECONTEX CZYŚCIEJ. BEZPIECZNIEJ. ZDROWIEJ. · Milwaukee

Plecak Awaryjny

W OFERCIE MAMY PONAD 2500 PRODUKTÓW



OCHRONA OSOBISTA



SPRZĘT STRAŻACKI



ARMATURA



SPRZĘT SPECJALISTYCZNY



SPRZĘT NOWY



SPRZĘT UŻYWANY



PRALNICE DLA STRAŻY



WYPOŻYCZALNIA

SPRAWDZONY DOSTAWCA SPRZĘTU DLA STRAŻY POŻARNEJ!

WWW.REMIZA.COM.PL/SKLEP/


MORENA
SIEDLISKO
Zniżka dla strażaków
z tym katalogiem
10% rabatu na nocleg
Siedlisko Morena, Jeziorowskie 11a, 19-330 Stare Juchy, Polska
www.siedliskomorena.pl; recepcja@siedliskomorena.pl;
+48 87619-99-99; +48 603 222 003
PRZYJEDŹ,
POCZUJ,
POKOCHAJ...
ZAPAMIĘTAJ!

WWW.FIREMAX.PL

FIRE-MAX



Oddział ŚLĄSK

(woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie)

SERWIS
tel. + 48 727 514 001
tel. + 48 697 112 992
tel. + 48 725 998 112

FIRE-MAX
ODDZIAŁ ŚLĄSK
ul. Strzelców Bytomskich 87b
41-914 Bytom

SPRZEDAŻ
tel. +48 607 918 998
tel. +48 727 512 001
slask@firemax.pl

© FIRE-MAX Sp. z o.o.
2024 / Wszelkie prawa zastrzeżone