

Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Podpora stabilizacyjna stalowa FM STRUT



Stalowe podpory FM STRUT przeznaczone są do stabilizacji ratowniczej. Dzięki unikalnej konstrukcji (typu specjalna wymienna głowica, stopa ślizgowa, czy 6 dodatkowych punktów podłączenia), podpory mają wyjątkowe możliwości zastosowań w ratownictwie technicznym a użycie wymiennych łączników pozwala stworzyć z dwóch podpór rampy podnoszącej lub z trzech trójnogu alpinistycznego.

Opis produktu:

Zalety:

- Wszechstronne zastosowanie w ratownictwie technicznym i stabilizacji ratowniczej
- Unikalne rozwiązania typu specjalna wymienna głowica, stopa ślizgowa, 6 dodatkowych punktów podłączenia
- Solidna konstrukcja ułatwia pracę, nawet w najcięższych warunkach terenowych typu błoto, luźna nawierzchnia, piasek i woda
- Zintegrowany pas napinający o nośności w pętli 5 ton
- Teleskopowa regulacja długości pozwala na dostosowanie podpory do stabilizowanego obiektu
- Nie wymagają konserwacji: trzeba jedynie usuwać zanieczyszczenia po każdym zastosowaniu
- Użycie łącznika do podpór (dostępny dodatkowo, do dwóch i trzech podpór) umożliwia zbudowanie z podpór dwu- lub trójnogu.

Podpory stabilizacyjne stalowe FM STRUT dostępne są w zestawie (2 podpory w torbie) lub jako pojedyncze sztuki.

Dane techniczne:

Długość pasa podpory	5 m
Wykonanie podpory	stal
Długość podpory max. rozsuniętej	2 000 mm




FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224 , 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl


Długość podpory zsuniętej	1 200 mm
Nośność jednej podpory	1 500 kg
Rodzaj stabilizacji	Podpory
Waga jednej podpory	ok. 15 kg

Osprzęt:


GPT-3 łącznik (głowica łącząca) do 3 podpór – umożliwia tworzenia trójnogów

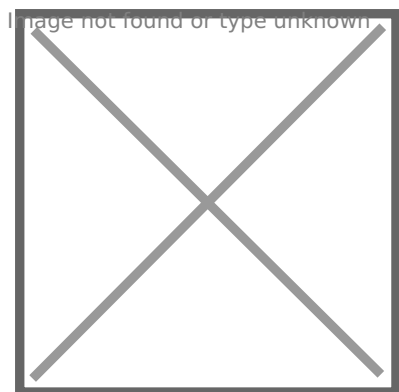

GPT-3 łącznik (głowica łącząca) do 2 podpór – umożliwia dwunogów

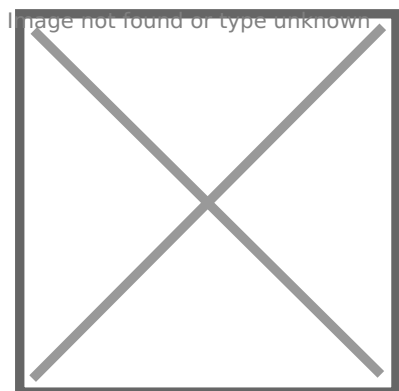

PPT-1 podstawa pod stopę podpory PT z 2 mocowaniami do pasa

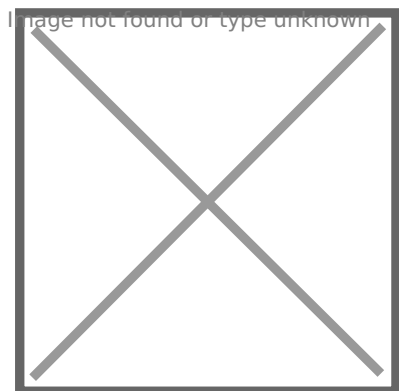

PPT-2 podstawa pod stopę podpory PT z 3 mocowaniami do pasa

