


Trenażer GF 42 Leader

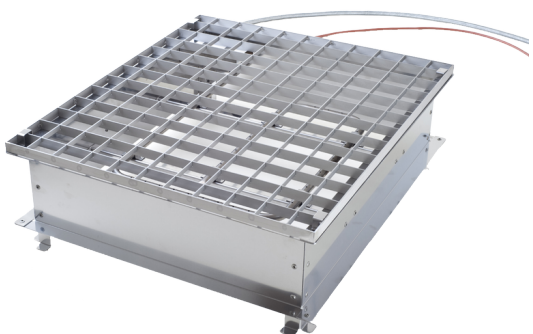

LEADER®
Fighting for performance

GF 42 to lekki, wygodny trenażer przeznaczony do szkoleń w zakresie rozpoznawania typów pożarów i korzystania z różnych materiałów gaśniczych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Instruktor ma możliwość kontrolowania ognia za pomocą pilota zdalnego sterowania.

W oparciu o moduły dodatkowe, trenażer GF42 można wykorzystać do przeprowadzenia realistycznego szkolenia w zakresie: wybuch ropy naftowej, wybuch aerozolu, ogień w koszu na śmieci, pożar monitora, silnika lub obudowy urządzeń elektrycznych.

Opis produktu:

TRENAŻER, BEZ WODY

- Łatwa obsługa
- Lekki, zajmuje mało przestrzeni
- Wytwarza rzeczywisty płomień o wysokości do 1,2 m
- Współpracuje z wszelkiego rodzaju sprzętem gaśniczym: gaśnice, prądownice, działka wodno-pianowe itp.

BEZPIECZNY TRENING

- Pilot przewodowy do kontrolowania ognia (zapalanie i gaszenie)

ZASILANIE GAZOWE

- Z przemysłowej butli gazowej bez ogranicznika przepływu
- Z butli gazowej z ogranicznikiem przepływu

GF 42, skład zestawu:

GF 42 pojemnik ogniowy / bez użycia wody

Wymiary: dł. 70 x szer. 63 x wys. 28 cm;

Waga: 14,3 kg

Materiał: stal nierdzewna

Powierzchnia ognia 0,42 m², wysokość płomieni do 1,2 m

Pilot zdalnego sterowania Odporny na pryskającą wodę

Włącznik przyciskowy, zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem

Zasilanie: baterie 6LR619V (brak w zestawie)


Kabel elektryczny: długość 6 m - ognioodporny (Standard CEI 331)

Elastyczny wąż doprowadzający gaz Długość: 6 m ze sprzęgiem śrubowym


natężenie przepływu: 12 kg/h

Regulowany reduktor gazu (standard 559)


Do podłączenia do butli z propanem (typu przemysłowego) bez regulacji

GF 42, moduły dodatkowe:**ADAPTER
PODSTAWOWY**


, nr kat.
V90.80.074
niezbędny do
instalacji
poszczególnych
modułów
wys.27,5 x dł.
61,5 x szer. 71
cm; waga 8 kg

**moduł KOSZ,**
nr kat.


V90.80.062
moduł do
symulacji
pożarów koszy
na śmieci
*UWAGA! do
instalacji
potrzebny jest
adapter
podstawowy i
moduł ekran
płaski!*
wys.35,5 x
dł.39,5 x
szer.18 cm;
waga 2,9 kg

**moduł EKRAN
PŁASKI,** nr kat.

V90.80.071
moduł do
symulacji
pożarów
ekranów
komputerowych,
monitorów, TV
*UWAGA! do
instalacji
potrzebny jest
adapter
podstawowy!*
wys.38 x dł.46,5
x szer.8,5 cm
(podstawa 14,5
cm); waga 4,6
kg


**moduł MISA,**
nr kat.

V90.80.070
moduł do
symulacji
pożarów
tłuszczów
*UWAGA! do
instalacji
potrzebny jest
adapter
podstawowy,
moduł ekran
płaski i moduł
kosz!*
wys.14 x
dł.39,5 x
szer.26 cm;
waga 1,4 kg

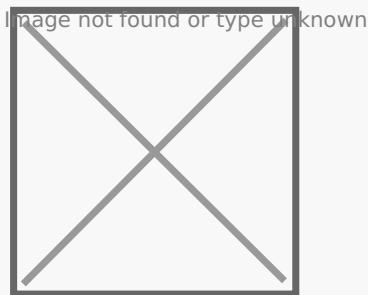


**moduł
SKRZYŃKA
ROZDZIELCZA,**

nr kat.
V90.80.075
moduł ekran
płaski z
drzwiami i
wyjmowanym
kluczem, do
symulacji
pożarów
elektryki i
skrzynek
rozdzielczych
*UWAGA! do
instalacji
potrzebny jest
adapter
podstawowy!*
wys.38 x dł.46,5
x szer.11 cm
(podstawa 14,5
cm); waga 6,5
kg

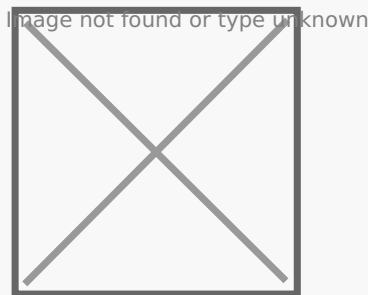


**moduł SILNIK
ELEKTRYCZNY**

, nr kat.
V90.80.063
moduł do
symulacji
pożarów
silników
elektrycznych
*UWAGA! do
instalacji
potrzebny jest
adapter
podstawowy!*
wys.35,5 x
dł.32,5 x
szer.56 cm;
waga 6,8 kg

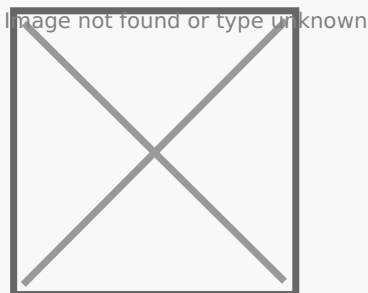

**moduł
WYBUCH
AEROZOLU,** nr
kat. V90.80.072
moduł do
symulacji
wybuchu puszek
z aerozolem
*UWAGA! do
instalacji
potrzebny jest
adapter
podstawowy!*
wys.22,5 x dł.26
x szer.20 cm;
waga 6,9 kg

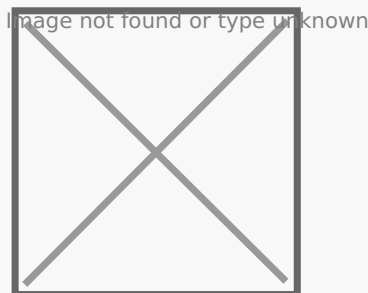

**moduł
WYBUCH
OLEJU,** nr kat.
V90.80.073
moduł do
symulacji
pożaru oleju w
połączeniu z
wodą (wybuch)
*UWAGA! do
instalacji
potrzebny jest
adapter
podstawowy!*
wys.45 x dł.26
x szer.30 cm;
waga 2,8 kg