


Hydrauliczny sprzęt ratowniczy LUKAS

Niniejsza karta informacyjna nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zastrzegamy prawo do zmian danych.

Zestaw 2 podpór stabilizacyjnych stalowych FM STRUT w torbie

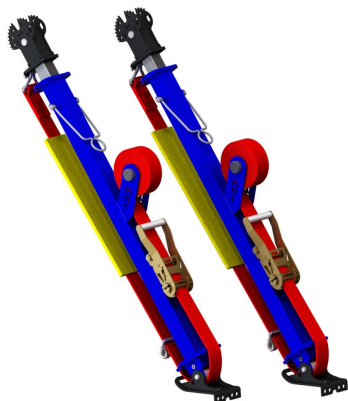

Stalowe podpory FM STRUT przeznaczone są do stabilizacji ratowniczej. Dzięki unikalnej konstrukcji (typu specjalna wymienna głowica, stopa ślizgowa, czy 6 dodatkowych punktów podłączenia), podpory mają wyjątkowe możliwości zastosowań w ratownictwie technicznym a użycie

wymiennych łączników pozwala stworzyć z dwóch podpór rampy podnoszącej lub z trzech trójkąta alpinistycznego.

Opis produktu:

Zalety:

- Wszechstronne zastosowanie w ratownictwie technicznym i stabilizacji ratowniczej
- Unikalne rozwiązania typu specjalna wymienna głowica, stopa ślizgowa, 6 dodatkowych punktów podłączenia
- Solidna konstrukcja ułatwia pracę, nawet w najcięższych warunkach terenowych typu błoto, luźna nawierzchnia, piasek i woda
- Zintegrowany pas napinający o nośności w pętli 5 ton
- Teleskopowa regulacja długości pozwala na dostosowanie podpory do stabilizowanego obiektu
- Nie wymagają konserwacji: trzeba jedynie usuwać zanieczyszczenia po każdym zastosowaniu
- Użycie łącznika do podpór (dostępny dodatkowo, do dwóch i trzech podpór) umożliwia zbudowanie z podpór dwu- lub trójkąta.

Zestaw podpór FM STRUT w torbie zawiera:

2 x podpora stabilizacyjna stalowa FM STRUT z pasem napinającym

1 x torba transportowa

Podpory stabilizacyjne stalowe FM STRUT dostępne są w zestawie (2 podpory w torbie) lub jako pojedyncze sztuki.

Dane techniczne:




FIRE-MAX Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa,
tel: +48 22 578 84 00, fax: +48 22 662 38 38, e-mail: biuro@firemax.pl


Długość pasa podpory	5 m
Wykonanie podpory	stal
Długość podpory max. rozsuniętej	2 000 mm
Długość podpory zsuniętej	1 200 mm
Nośność jednej podpory	1 500 kg
Rodzaj stabilizacji	Podpory
Waga jednej podpory	ok. 15 kg

Osprzęt:


GPT-3 łącznik (głowica łącząca) do 3 podpór – umożliwia tworzenia trójnogów

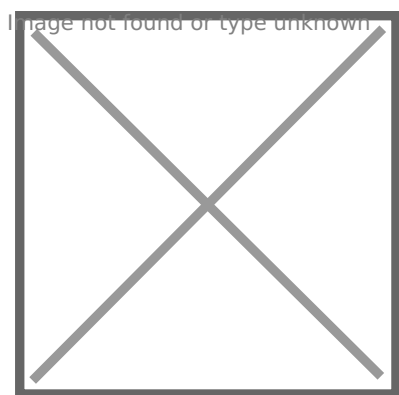

GPT-3 łącznik (głowica łącząca) do 2 podpór – umożliwia dwunogów

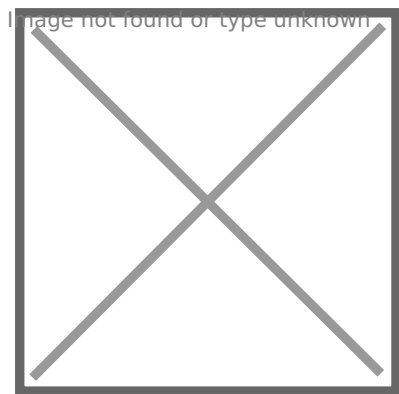

PPT-1 podstawa pod stopę podpory PT z 2 mocowaniami do pasa

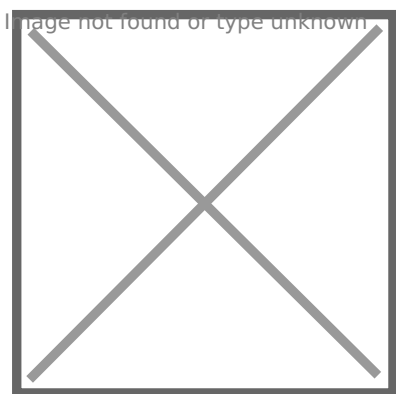

PPT-2 podstawa pod stopę podpory PT z 3 mocowaniami do pasa

