


Zestaw 2 podpór stabilizacyjnych stalowych PT1600 w torbie

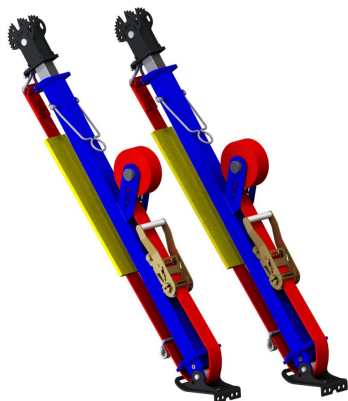

Teleskopowe podpory stalowe PT 1600 przeznaczone są do stabilizacji ratowniczej.

Dzięki unikalnej konstrukcji (typu specjalna wymienna głowica, stopa ślizgowa, czy 6 dodatkowych punktów podłączenia), podpory mają wyjątkowe możliwości zastosowań w ratownictwie

technicznym a użycie wymiennych łączników pozwala stworzyć z dwóch podpór rampy podnoszącej lub z trzech trójnożu alpinistycznego.

Opis produktu:

Zalety:

- Wszechstronne zastosowanie w ratownictwie technicznym i stabilizacji ratowniczej
- Unikalne rozwiązania typu specjalna wymienna głowica, stopa ślizgowa, 6 dodatkowych punktów podłączenia
- Solidna konstrukcja ułatwia pracę, nawet w najcięższych warunkach terenowych typu błoto, luźna nawierzchnia, piasek i woda
- Zintegrowany pas napinający o nośności w pętli 5 ton
- Teleskopowa regulacja długości pozwala na dostosowanie podpory do stabilizowanego obiektu
- Nie wymagają konserwacji: trzeba jedynie usuwać zanieczyszczenia po każdym zastosowaniu
- Użycie łącznika do podpór (dostępny dodatkowo, do dwóch i trzech podpór) umożliwia zbudowanie z podpór dwu- lub trójnożu.

Zestaw podpór PT 1600 w torbie zawiera:

2 x podpora stabilizacyjna stalowa PT 1600 z pasem napinającym

1 x torba transportowa


Podpory stabilizacyjne stalowe PT 1600 dostępne są w zestawie (2 podpory PT 1600 ze zintegrowanym pasem napinającym w torbie) lub pojedynczo.

Dane techniczne:


Wykonanie	teleskopowe podpory stalowe
Nośność	max 1500 kg
Długość pasa	5 m
Waga jednej podpory, ok.	15 kg

Osprzęt:


GPT-3 łącznik (głowica łącząca) do 3 podpór – umożliwia tworzenia trójnogów

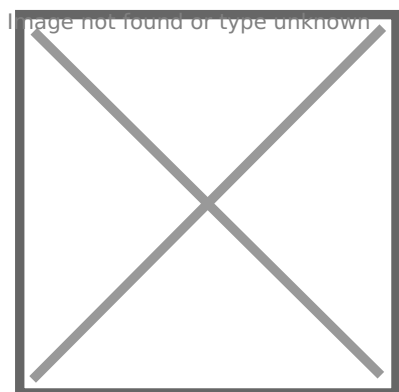

GPT-3 łącznik (głowica łącząca) do 2 podpór – umożliwia dwunogów

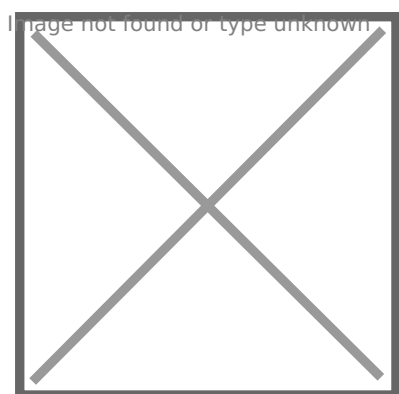

PPT-1 podstawa pod stopę podpory PT z 2 mocowaniami do pasa

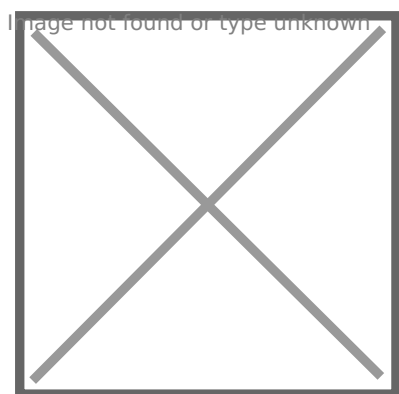

PPT-2 podstawa pod stopę podpory PT z 3 mocowaniami do pasa

